

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алмазный диск ТСС-450 асфальт/бетон (Standart)

Артикул: 2300881

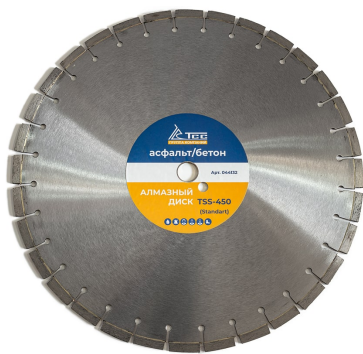

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **10 841 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная глубина реза, мм	160
Ресурс реза, м	800-1000
Материал обработки	бетон, асфальт
Артикул	044132
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/3d5/oq3udmfxdht4igkfkgo9ttthdyI0kh1.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/ae3/5rw2x44kcg5h9cfk0pystbimdn6p5blc.jpg
Структура диска	сегментный
Длина сегмента, мм	40
Масса брутто, кг	3,88
Тип резки	сухая/влажная
Высота сегмента, мм	10

Диаметр диска, мм	450
Кол-во сегментов	32
Вес брутто (кг)	3.88
Толщина сегмента, мм	3,8
Масса, кг	3.88
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Детальное описание товара2	Алмазные диски ТСС Исполнительным элементом шовнарезчика является диск с рабочей частью из стальных сегментов с напаянной алмазной крошкой. Применяются при резке асфальта, асфальтобетона, бетона и железобетона во время проведения строительных и ремонтных работ. Алмазные диски ТСС предназначены для сухой и влажной резки, служат для резки таких материалов, как керамическая или клинкерная плитка, кирпич или шлакоблок, шифер, асбоцемент, асфальт и иные подобные материалы. Алмазные диски позволяют обрабатывать камень и бетон быстро, аккуратно и с минимально возможным износом самого диска. Эксплуатационные преимущества: - он не теряет глубины резки; - диаметр диска во время работы сохраняется; - его линейная скорость не уменьшается; - при большом объеме работ дает значительно лучшие результаты. Алмазный диск состоит из двух элементов: - стальной корпус(высококачественная, термообработанная закаленная сталь); - алмазная режущая кромка. Сегменты диска отделены друг от друга промы
Описание товара	Алмазные диски ТСС Исполнительным элементом шовнарезчика является диск с рабочей частью из стальных сегментов с напаянной алмазной крошкой. Применяются при резке асфальта, асфальтобетона, бетона и железобетона во время проведения строительных и ремонтных работ. Алмазные диски ТСС предназначены для сухой и влажной резки, служат для резки таких материалов, как керамическая или клинкерная плитка, кирпич или шлакоблок, шифер, асбоцемент, асфальт и иные подобные материалы. Алмазные диски позволяют обрабатывать камень и бетон быстро, аккуратно и с минимально возможным износом самого диска. Эксплуатационные преимущества: - он не теряет глубины резки; - диаметр диска во время работы сохраняется; - его линейная скорость не уменьшается; - при большом объеме работ дает значительно лучшие результаты. Алмазный диск состоит из двух элементов: - стальной корпус(высококачественная, термообработанная закаленная сталь); - алмазная режущая кромка. Сегменты диска отделены друг от друга промы

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Алмазный диск ТСС-450 асфальт/бетон (Standart)

Сформировано 26.07.2026 03:33 · INTERTOOLER.RU