

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-128HDRC 220V

Артикул: 353



Характеристики

| | |
|------------|----------|
| Напряжение | 220 |
| Мощность | 0.55 кВт |

Цена без учета доставки: **65 989 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
| Скорость реза, м/мин | 20/29/50 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 1640×13×0,6 |
| Резание заготовки под углом, град | 90°/60°/45° |
| Высота от пола до плоскости тисков, мм | 745 |
| 90°, мм | 128 / 100 / 150×100 |

| | |
|---|------------------|
| 60°, мм | 30 / 30×44 |
| 45°, мм | 95 / 80 / 80×125 |
| -45°, мм | 70 / 70×110 |
| Размеры станка (Д×Ш×В), мм | 925×520×1130 |
| Размеры станка в упаковке 1 (Д×Ш×В), мм | 950×460×550 |
| Размеры станка в упаковке 2 (Д×Ш×В), мм | 750×450×45 |
| Размеры станка в упаковке 3 (Д×Ш×В), мм | 365×165×145 |
| Масса станка (брутто/нетто), кг | 100/95 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Описание станка **Ленточнопильный станок Metal Master BSM-128HDRC 220V**

Metal Master BSM-128HDRC 220V – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с полнотелым, полым и профильным сечением.



Metal Master BSM-128HDRC 220V работает в трех диапазонах скоростей ленточного полотна: 20, 29 и 50 м/мин. Скорость меняется перекидыванием ремней.




Metal Master BSM-128HDRC 220V имеет возможность поворота рамы на угол 60, 45 градусов.



Полотно натягивается вручную.



Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.

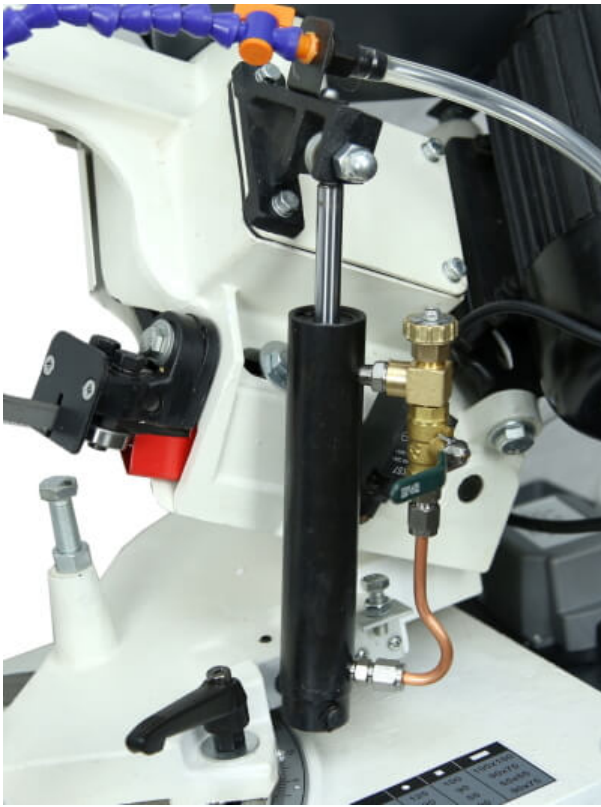

Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется с помощью вентиля, расположенного на гидроцилиндре.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируются



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.



Оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости



На станке реализован подъем рамы на 90 градусов для установки вспомогательного столика для фигурной резки

Максимальная функциональность:

- Тип станка – с гидроразгрузкой.
- На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе
- Модель Metal Master BSM-128HDRC 220V предназначена для пиления заготовок под различными углами в небольшом производстве, на вспомогательных участках, а так же в домашних мастерских. Подъем пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную.
- Скорость опускания пильной рамы, регулируется дросселем на гидроцилиндре (для модели Metal Master BSM-128HDRC 220V). Простая конструкция с ременным приводом делает простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление заготовок различных размеров под разными углами 90° +45° +60°.
- Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную.
- Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины наиболее популярными у различных категорий потребителей.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе;
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Руководство по эксплуатации.



ПРИБРЕСТИ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА К ДАННОМУ СТАНКУ