

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дизельный генератор Vektor AD-100Y-T400 в шумозащитном кожухе с АВР

Артикул: 23965

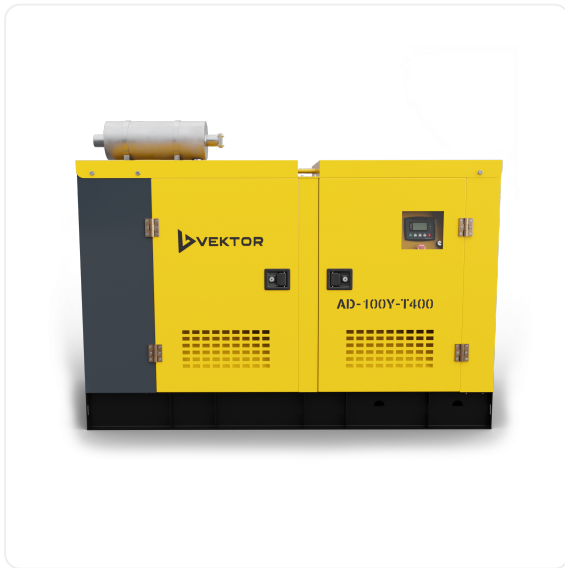

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **976 202 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	AD-100Y-T400 в шумозащитном кожухе с АВР
Код номенклатуры	00-00008867
Производитель двигателя	YUNNEI
Номинальная мощность, кВт/кВА	110/137,5
Модель двигателя	Yunnei YN4R170-33CR
Тип двигателя	Четырехцилиндровый, рядный, common rail, интеркулер с турбонаддувом, с водяным охлаждением
Модель контроллера	100/125

Мощности двигателя, л.с.	170
Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин	50/1500
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Объем системы охлаждения, л	26
Расход топлива при мощности 50%, л/ч	12.8
Расход топлива при мощности 75%, л/ч	19.2
Расход топлива при мощности 100%, л/ч	29.8
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Стартовые батареи	70-12 А/ч-В 2 шт
Тип исполнения	В шумозащитном кожухе
Глушитель	Да
Вид топлива	Дизельное топливо
Максимальный крутящий момент, Н·м	810
Топливный насос	Механический/электронный
Рабочий объем, мм ³	3922
Габариты двигателя, ДхШхВ, мм	903x768x787
Размер Картера маховика по SAE	3
Масса двигателя, кг	395
Модель генератора	NF-274E
Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Метод возбуждения	Бесщеточное самовозбуждение
Регулятор напряжения	NF460
Точность регулировки установившегося напряжения	≤±1%
Точность регулировки установившейся частоты	0-5% (регулируемая)
Время стабилизации напряжения, с	≤5
Электропроводка	Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка

Количество опорных подшипников	1
Степень защиты обмотки	IP21
Класс изоляции	H, до 180 градусов
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный входной ток, А	180
Частота, Гц	50
Тип масла	СИ-4 или более
Объем топливного бака, л	270
Степень автоматизации	1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция)
Нетто, кг	1430
Брутто, кг	1590
Напряжение в системе, В	24
Расход топлива на холостом ходу, л/ч	1.0
Размер Маховика, inch	11.5
Шум, дБ	77
Рабочая среда, °С	Рабочая среда, °С
Количество полюсов	4
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	2260x1360x1470
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	2210x1050x1405(без глушителя)/2210x1050x1705(с глушителем)
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию	24 месяца или 2000 м/ч
Тип привода	Прямой
Автоматизация	Опционально
Диаметр / ход поршня, мм	107/124
Объем масляной системы, л	10.5
Система подачи топлива	Прогревание входящего воздуха
Номинальная мощность, кВт	110
Максимальная мощность, кВт	230
Степень автоматизации	2 (автозапуск)

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Дизельные электростанции VEKTOR закрывают потребность в резервном и основном электроснабжении для огромного числа объектов разного назначения и масштаба. Мы поставляем качественное, современное оборудование собственного производства, поэтому полностью уверены в его надежности и безупречной работе. Все дизельные электростанции VEKTOR перед отправкой покупателю проходят обязательную проверку в сервисном центре «СибТоргСервис». Клиент получает исправное оборудование, подготовленное для ввода в работу. Особенности дизельных электростанций VEKTOR Надежность. Как и другое оборудование бренда VEKTOR, дизельные электростанции рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях. Надежность установок обеспечивают высокое качество компонентов и продуманная конструкция. Экономия. Высокий уровень энергоэффективности и оптимизированный расход топлива позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы. Беспереывная работа. Благодаря мощному дизельному двигателю, наши электростанции обеспечивают бесперебойное энергоснабжение в любых ситуациях. Оправданная стоимость. Учитывая долговечность и удобство в эксплуатации установок VEKTOR, а также наличие гарантии и сервисной поддержки от компании «СибТоргСервис», покупка нашего оборудования становится выгодным финансовым вложением. Гарантия. Мы предоставляем гарантию на дизельные генераторы VEKTOR - 24 месяца или 2000 моточасов. Дизельные электростанции VEKTOR уже используются на объектах в разных регионах страны: на крупных производственных предприятиях, строительных и геологоразведочных площадках и т.д. То есть там где, необходимо обеспечить постоянный доступ к электроэнергии без сбоев, а также там, где подключение к центральным электросетям проблематично или просто невозможно.

Сформировано 21.06.2026 10:34 · INTERTOOLER.RU