

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрическая вибротрамбовка Vektor VRG-85E

Артикул: 26801

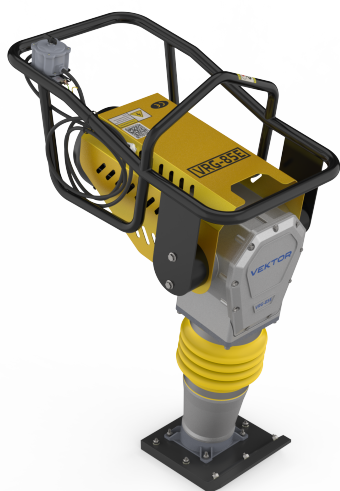

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **61 555 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Модель	VRG-85E
Тип двигателя	Электрический
Мощность электродвигателя, кВт	3
Тип запуска	Пакетный выключатель
Напряжение, В	380 В
Частота колебаний в минуту	650
Глубина уплотнения, мм	40-65
Скорость передвижения, м/мин	9-12

Материал основания	Высокопрочный каучук
Центробежная сила вибратора, кН	10
Колеса для перемещения	Нет
Масса оборудования, кг	70
Масса оборудования в упаковке, кг	83
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	450х710х1150
Габариты подошвы виброплиты	330х280
Тип упаковки	Стреч. пленка, металлический каркас
Гарантия	12 месяцев

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Применение вибротрамбовки Vektor и принцип её действия

Используется для уплотнения сыпучих грунтов, связных почв, глины и суглинков, покрытий с небольшим содержанием щебня. Трамбовки особенно актуальны для работы в труднодоступных местах, рядом со стенами зданий, где нельзя использовать более крупную технику. От поступательных движений и вибрационного воздействия трамбовки из слоя удаляется лишний воздух и влага, исчезают пустоты.

В зависимости от вида грунта толщина уплотнения варьируется. Электрическая вибротрамбовка Vektor подходит для работы с толщиной до 300 мм. У этой модели электрический двигатель, поэтому она может использоваться в закрытых помещениях, в подземных сооружениях, на паркингах. Мощность двигателя 3 кВт, он запускается пакетным выключателем.

Особенности и преимущества вибротрамбовки Vektor VRG-90E

Электрический двигатель 3 кВт;

Можно работать в помещении;

Легкий запуск и выключение;

Рабочий узел плотно закрыт пыльником;

Защитная рама предотвращает повреждения на площадке; Шнур с евроштекером.

В комплекте поставляется подробная инструкция на русском языке.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU