

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съёмник гидравлический Harrison HRH-PU0205200 со встроенным насосом, 5 т, Ø захвата 50-200 мм, глубина 140 мм

Артикул: HRH-PU0205200

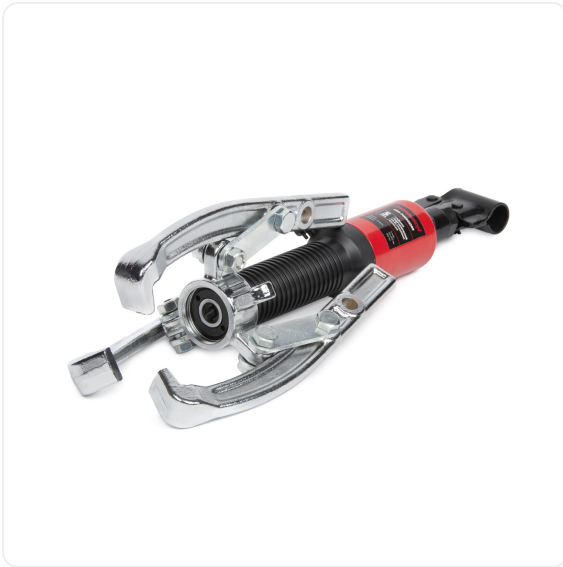

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 731 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Артикул	HRH-PU0205200
Усилие, т	5
Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	50-200
Глубина захвата, мм	140
Ход штока, мм	50
E, мм	45
F, мм	23
G, мм	106

А, мм	12,5
В, мм	22,5
С, мм	26
Вес, кг	8

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлические съемники – это специальные устройства, которые используются для снятия и установки различных деталей, соединений или оборудования с помощью гидравлической силы. Они широко применяются в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве и других отраслях, где требуется снятие или установка крупных и тяжелых элементов.

Гидравлические съемники могут использоваться для снятия ступиц, подшипников, шестерен, тормозных дисков, а также других деталей и соединений. Они являются незаменимым инструментом для профессиональных механиков, инженеров и рабочих, которые занимаются ремонтом или обслуживанием различных механизмов и оборудования

Особенности и преимущества:

Гидравлический съемник, со встроенным насосом.

Усилие 5 т.

Диапазон снимаемых деталей 50-200 мм.

Максимальная глубина захвата 140 мм.

Съемная вращающаяся на 360 градусов рукоятка.

Отверстия на траверсах позволяют менять глубину и диаметр захвата инструмента.

Для работы в ограниченном пространстве используются две лапы, для более надежного захвата три лапы.

Комплектация:

Гидравлический съемник.

Инструкция.

Сформировано 02.06.2026 22:49 · INTERTOOLER.RU