

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 7210044



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **153 785 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	400, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	50, В
Сварочный ток	60-350, А
Сварочный ток	40-350, А
Степень защиты	IP21
Класс изоляции	F
Габаритные размеры	550×280×545, мм

Вес нетто	39.4, кг
Производитель	Aurora
Код	7210044
Скорость подачи проволоки	3-15, м/мин
Режим работы при 40°	100 %
Диаметр проволоки	0.8-1.0-1.2, мм
Потребляемая мощность	16, кВА
Вес брутто	92, кг
Код Airus	10044

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 60% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства.

Основные настройки на источнике:


- регулировка сварочного напряжения заварки кратера
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA
- включение/выключение режима заварки кратера
- управление продувкой газом
- выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая
- выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2

Регулировки на источнике

Основные настройки на подающем механизме:

- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- режим быстрой протяжки проволоки

Регулировки на подающем механизме

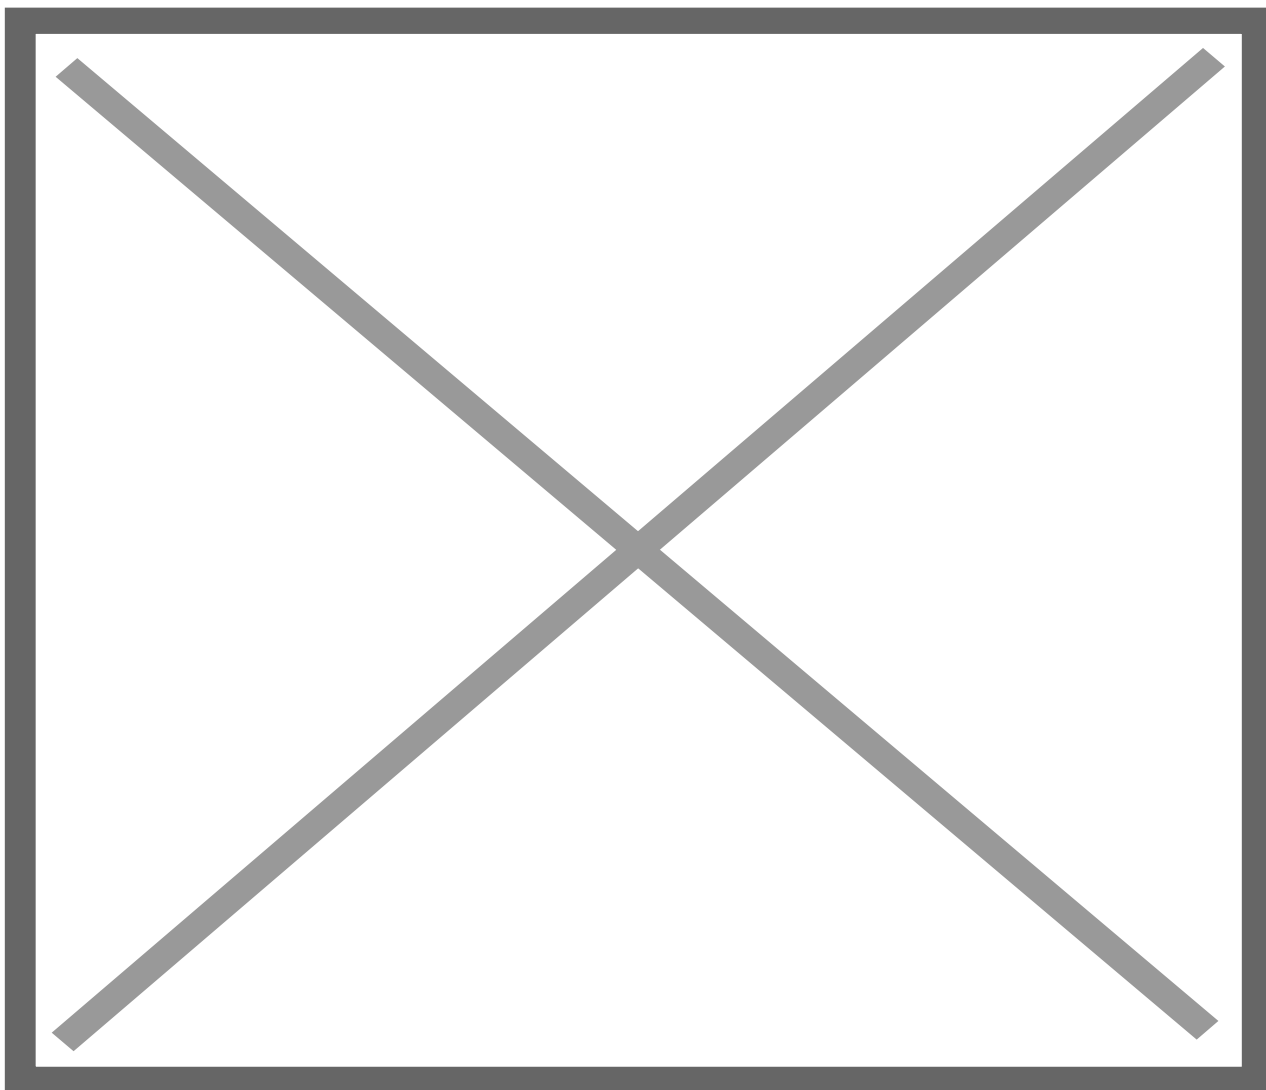


Сварочные аксессуары

Вес брутто:

- Источник тока: 46.9кг
- Подающий механизм: 17.5кг
- Пакет соединительных кабелей: 12.7кг

Аппарат может быть установлен на [тележку AuroraPRO](#):



Гарантия - 2 года!

Гарантия

Сформировано 23.07.2026 04:55 · INTERTOOL.RU