

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60  
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602  
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 7210044



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **153 785 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Напряжение питающей сети  | 400, В                    |
| Частота тока в сети       | 50/60, Гц                 |
| Напряжение холостого хода | 50, В                     |
| Сварочный ток             | 60-350, А                 |
| Сварочный ток             | 40-350, А                 |
| Степень защиты            | IP21                      |
| Класс изоляции            | F                         |
| Габаритные размеры        | 550&#215;280&#215;545, мм |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Вес нетто                 | 39.4, кг        |
| Производитель             | Aurora          |
| Код                       | 7210044         |
| Скорость подачи проволоки | 3-15, м/мин     |
| Режим работы при 40°      | 100 %           |
| Диаметр проволоки         | 0.8-1.0-1.2, мм |
| Потребляемая мощность     | 16, кВА         |
| Вес брутто                | 92, кг          |
| Код Airus                 | 10044           |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 60% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства.

## Основные настройки на источнике:


- регулировка сварочного напряжения заварки кратера
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA
- включение/выключение режима заварки кратера
- управление продувкой газом
- выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая
- выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2

Регулировки на источнике

### **Основные настройки на подающем механизме:**

- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- режим быстрой протяжки проволоки

Регулировки на подающем механизме

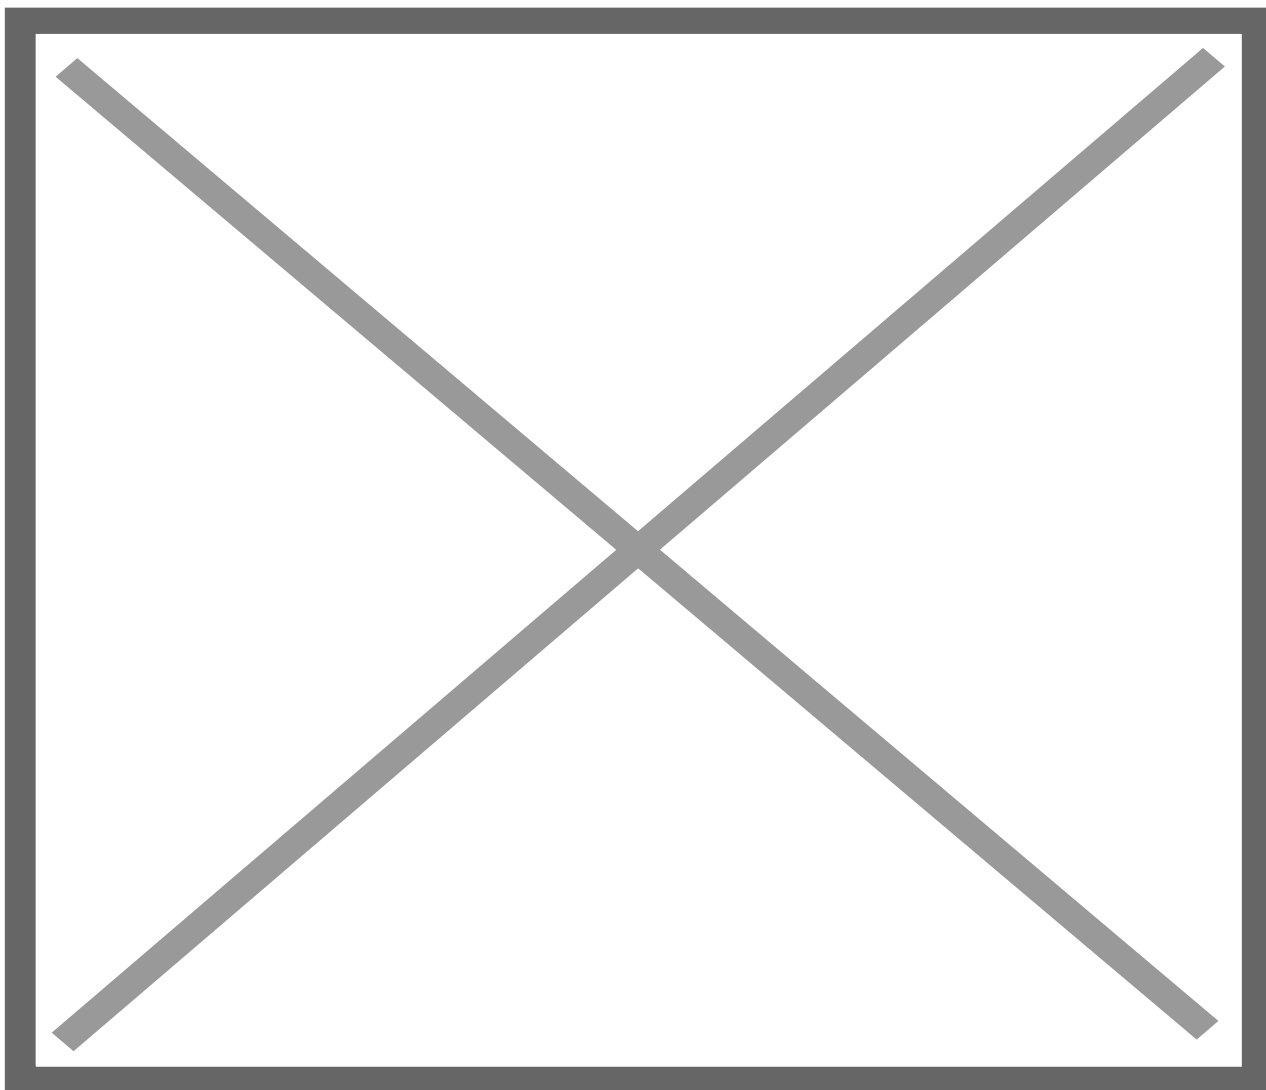


Сварочные аксессуары

Вес брутто:

- Источник тока: 46.9кг
- Подающий механизм: 17.5кг
- Пакет соединительных кабелей: 12.7кг

Аппарат может быть установлен на [тележку AuroraPRO](#):



**Гарантия - 2 года!**

Гарантия

Сформировано 23.07.2026 04:56 · INTERTOOL.RU