

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 500 DUAL PULSE с водяным охлаждением и выносным механизмом подачи проволоки

Артикул: 7226647



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **437 838 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	400, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	103, В
Сварочное напряжение	39, В
Сварочный ток	20-500, А
Напряжение холостого хода	7.5, В
Сварочный ток	5 - 500, А
Напряжение холостого хода	76-92, В


Степень защиты	IP23
Охлаждение	водяное
Вес нетто	56, кг
Производитель	Aurora
Код	7226647
Скорость подачи проволоки	1.5-24, м/мин
Режим работы при 40°	60 %
Диаметр проволоки	0.8-1.6, мм
Потребляемая мощность	25, кВА
Код Airus	26647

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Высококачественные компоненты, мощная силовая структура, стабильная технология инвертора и выдающаяся производительность, вот основные достоинства источника. Аппарат обладает модульной конструкцией, состоящей из источника питания, блока жидкостного охлаждения и выносного подающего механизма. Встроенная система самодиагностики непрерывно контролирует все процессы аппарата во время его запуска и работы.

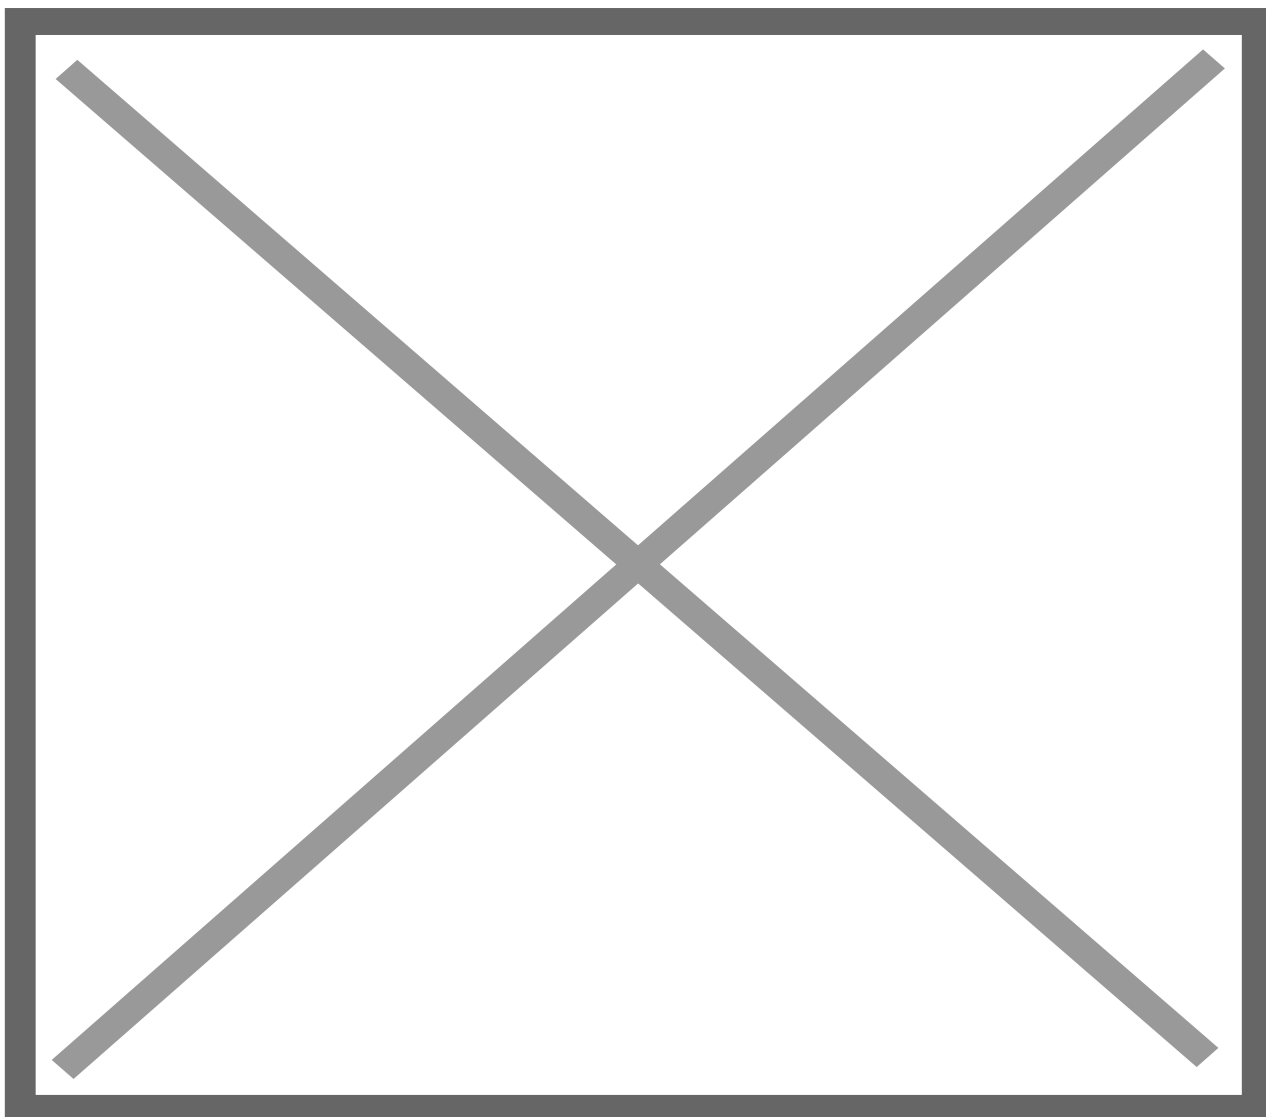


SKYWAY 500 DUAL PULSE может работать в следующих режимах:

- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG, сварка с одиночным импульсом и с двойным импульсом
- Ручная дуговая сварка покрытым электродом MMA
- Аргонодуговая сварка с функцией подъёма дуги LIFT TIG
- Воздушно-дуговая строжка ARC GOUGING

Аппарат может применяться для сварки следующих металлов:

- Углеродистые и нержавеющие стали и сплавы
- Листовая медь и её сплавы
- Титан и его сплавы
- Алюминий и алюминиевые сплавы

Синергетические программы аппарата адаптированы для работы со диаметрами проволок от 0.8 мм до 1.6 мм и с большим количеством защитных газов и смесей.

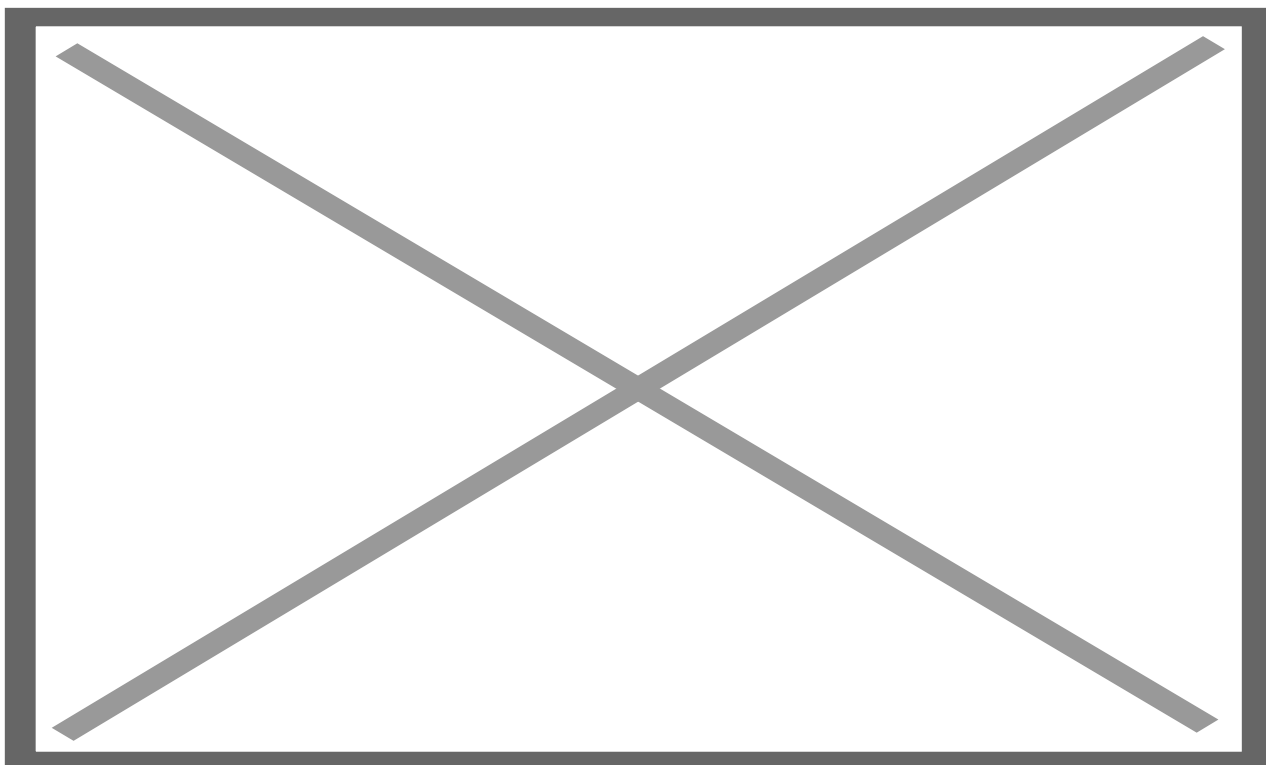

Режимы настройки MIG/MAG сварки:

- Ручная
- Синергетические параметры
- MIG/MAG PULSE
- MIG/MAG Dual PULSE

Режимы работы горелки:

- 2T
- 4T
- 4T Special
- Spot

Программы синергетики позволяют работать с защитным газом/проволокой следующего состава и диаметра:

Металл	Диаметр проволоки	Защитный газ
Fe	0.8-1.0-1.2	CO2
		ArCO2 (82-18%)
		ArCO2 (92-8%)
		ArO2CO2 (91-4-5%)
Fe + PULSE + 2 PULSE	0.8-1.0-1.2-1.6	ArCO2 (82-18%)
		ArCO2 (92-8%)
		ArO2CO2 (91-4-5%)
CrNi + PULSE + 2 PULSE	0.8	ArCO2 (98-2%)
		ArO2 (97-3%)

CrNi + PULSE + 2 PULSE	1.0	ArCO2 (92-8%) ArO2 (97-3%)
CrNi + PULSE + 2 PULSE	1.2	ArCO2 (98-2%) ArO2 (97-3%)
AlSi5 + PULSE + 2 PULSE	1.0-1.2-1.6	Ar (100%) ArHe (70-30%)
AlMg5 + PULSE + 2 PULSE	1.0-1.2-1.6	Ar (100%) ArHe (70-30%)
CuSi + PULSE + 2 PULSE	0.8-1.0-1.2	Ar (100%) ArCO2 (98-2%)
Flux bs + PULSE + 2 PULSE	1.0-1.2-1.6	ArCO2 (82-18%)
Flux ru + PULSE + 2 PULSE	1.0-1.2-1.6	ArCO2 (82-18%)

Универсальный аппарат для MIG/MAG, TIG DC, MMA сварки и воздушно-дуговой строжки.

MMA режим:

- отключаемая функция VRD для ручной дуговой сварки MMA.
- возможность изменения наклона BAX в процессе MMA сварки в соответствии с выбранным типом электрода.
- настройка динамических параметров дуги при MMA сварке (Arc Force, Hot Start)
- универсальный режим работы
- 6013 рутиловые электроды
- 7018 базовые электроды
- 6010 целлюлозные электроды
- 4043 алюминиевые электроды
- CrNi рутиловые электроды

Гарантия - 2 года!



Вес аппарата:

- Источник тока (R-P2-RU-16-H26-A0): 56 кг
- Тележка (R-R023012): 23 кг
- Станция охлаждения (R-R025032): 15 кг
- Корпус станции охлаждения (R-R024004): 15 кг
- Подающий механизм (R-WH09-0000-18): 19 кг
- Кабель пакет, горелка и аксессуары (N-56-ZZ001-14): 22 кг
- Общий вес 150кг

Сформировано 23.07.2026 04:57 · INTERTOOL.RU