

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 7214766



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **82 807 ₽** (с НДС)

Технические характеристики


Напряжение питающей сети	400, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемый ток	18, А
Напряжение холостого хода	56, В
Сварочный ток	50-300, А
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	485x234x425, мм
Вес нетто	24.6, кг
Производитель	Aurora

Код	7214766
Скорость подачи проволоки	1.5-18, м/мин
Режим работы при 40°	35, %
Потребляемая мощность	12, кВА
Вес брутто	53, кг
Код Airus	14766

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602


ОПИСАНИЕ

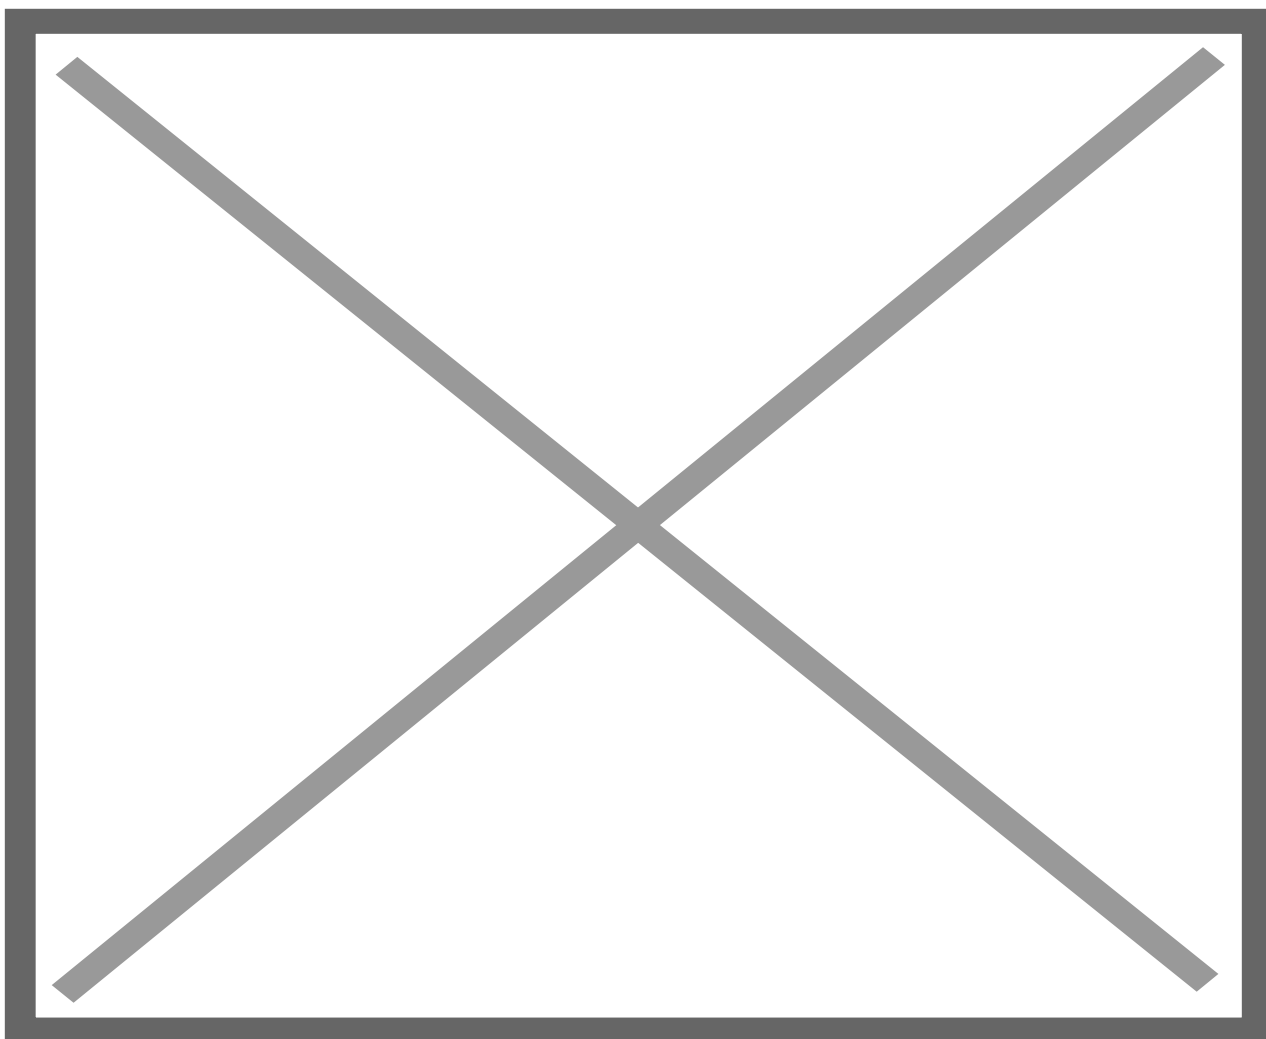

Вес подающего блока всего **6 кг**. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и другие производственники, отраслей где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 300 D. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма.

Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Панель управления на источнике:

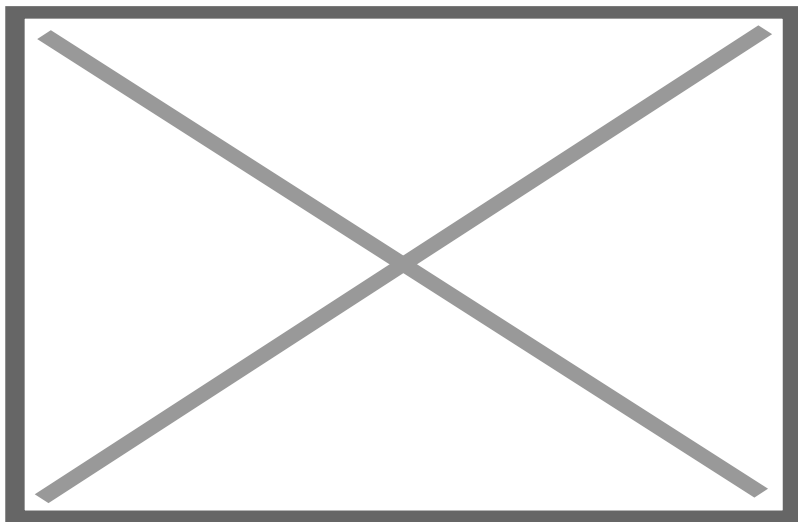

- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного тока / скорости подачи проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- выбор режима сварки 2-х тактный / 4-х тактный
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA

Функции управления на подающем механизме:


- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- режим быстрой протяжки проволоки

Вес брутто:

- Источник тока: 33.1 кг, 605х405х675мм
- Подающий механизм: 19.9кг, 530х258х356мм

Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции AuroraPRO SL-1500

Гарантия - 2 года!



Сертификат НАКС на оборудование AuroraPRO:

Сертификат НАКС

Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ, ГДО, МО). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.

Приобретая аппарат AuroraPRO [с сертификатом НАКС](#) у наших партнеров вы экономите собственные средства: процедура самостоятельного прохождения аттестации занимает гораздо больше времени и значительно дороже.

