

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 200 ЭКСПЕРТ

Артикул: 7235246



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **55 214 ₽** (с НДС)

Технические характеристики


Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	62, В
Сварочный ток	30-200, А
Сварочный ток	30-170, А
Сварочный ток	35-180, А
Степень защиты	IP21S
Класс изоляции	Н
Охлаждение	воздушное

Габаритные размеры	600x235x430, мм
Вес нетто	17.35, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7235246
Режим работы при 40°	25, %
Диаметр проволоки	0.8-1.0-1.2, мм
Температурный диапазон работы	-10 +40С, °С
Потребляемая мощность	8.7, кВА
Вес брутто	24.2, кг
Габариты упаковки	630x340x485, мм
Код Airus	35246

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

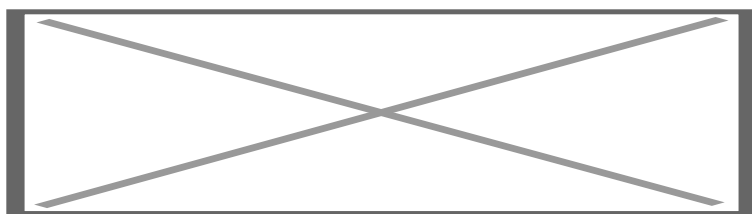

Инвертор АВРОРА может работать в 6 режимах:

- MIG/MAG
- NO GAS
- ПУЛЬС

- ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
- LIFT TIG DC
- MMA

Динамика 200 ЭКСПЕРТ поможет в решении множества задач от сварки **алюминия и нержавеющей стали**, до работы с чёрным металлом. Режимы ПУЛЬС и ДВОЙНОЙ ПУЛЬС позволят сваривать изделия на гораздо более «продвинутом» уровне в сравнении с беспульсовыми источниками. Инженеры Аврора постарались оснастить новую линейку в соответствии с многолетним опытом продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и многократные проверки сварочных свойств. АВРОРА Динамика 200 ЭКСПЕРТ соответствует всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1. ЭКСПЕРТ демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек.

Библиотека синергетических сварочных программ аппарата позволяет работать со следующими материалами:

- Fe + CO₂
- Fe + MIX 80/20
- AlMg + Ar100%
- AlSi + Ar100%
- CrNi MIX 98/2
- NO GAS



Отличительной чертой аппарата является европейская логика управления. На главном экране нет лишней информации, в то же время, сварщик контролирует все основные параметры сварки. Большие, контрастные шрифты легко читаются.


Интуитивно понятная циклограмма сварочного режима позволяет профессиональному сварщику с легкостью настраивать почти 2 десятка параметров специальных режимов:

- мягкий старт
- пред газ
- стартовый ток
- корректор стартового тока по напряжению

- время стартового тока
- время перехода к основному току
- пиковый ток
- корректор пикового тока по напряжению
- базовый ток
- корректор базового тока по напряжению
- скважность пульса
- частота пульса
- время перехода к финишному току
- финишный ток
- корректор финишного тока по напряжению
- время финишного тока
- пост газ

Режимы работы горелки настраиваются в стандартных режимах 2Т и 4Т, в специальных режимах S2Т, S4Т, а также в редких режимах:

- TWIN - смена 2х рабочих токов нажатием кнопки горелки
- SPOT - режим сварки точками
- CONTINUOUS SPOT - режим сварки точками с заданным интервалом паузы

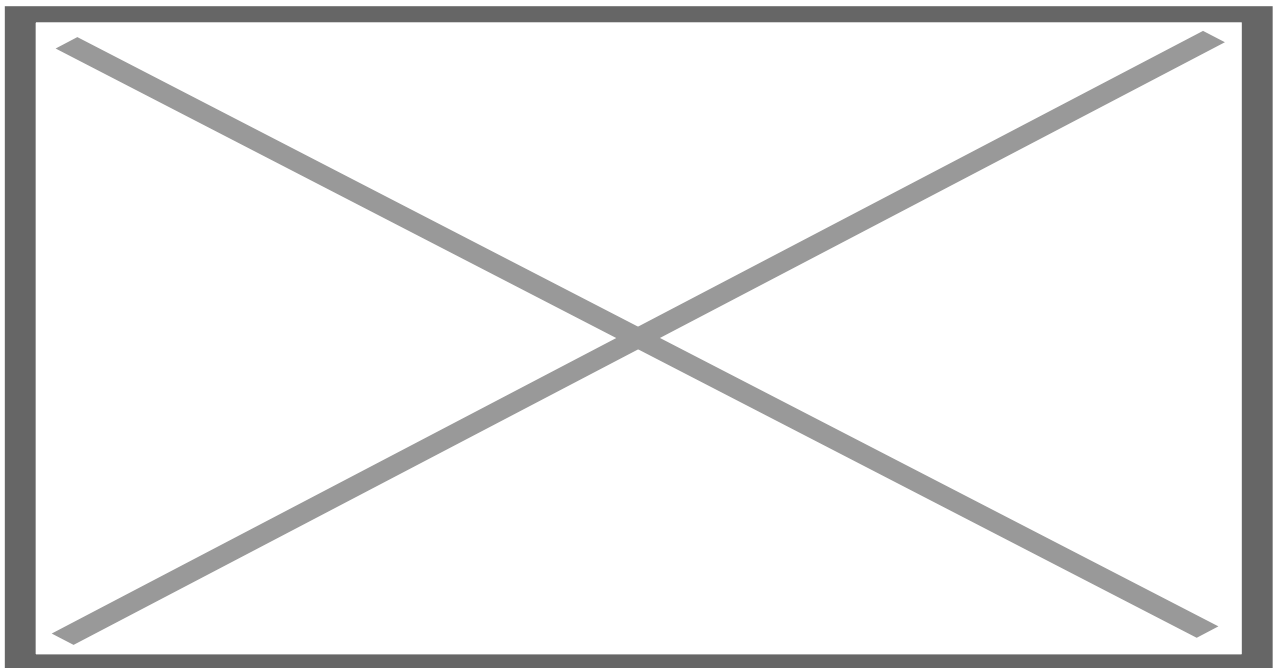

Аппарат оснащён полноприводным 4-х роликовым подающим механизмом 4х4. Большой отсек подающего позволяет устанавливать стандартные бобины D200 и большие бобины D300. В отсеке подающего имеются кнопки продувки газом и протяжки проволоки.

Инвертор оснащён функцией MMA: ANTISTICK предотвращает прокаливание электрода. Отключаемая функция VRD – защищает сварщика при работе в сложных условиях. Горячий старт и форсирование дуги могут быть настроены сварщиком под конкретную задачу.

Режим LIFT TIG DC в случае необходимости, поможет в работе для выполнения декоративных швов или при работе с тонкими металлами.

Честные характеристики АВРОРА Динамика 200 ЭКСПЕРТ помогут справиться с любой сварочной задачей.

Динамика 200 ЭКСПЕРТ - профессиональный полуавтомат для сварки алюминия. Аппарат с завода укомплектован специальным расходником: комплектом роликов с U-образной канавкой, токосъёмным наконечником, трёхметровой горелкой SN 24 с предустановленным красным тефлоновым каналом. Это профессиональная горелка, американского производителя NORTH, ориентированная на сварку алюминия. Поворотный гусак поможет при работе в сложных пространственных положениях. Красный витой канал (для проволоки 1.0-1.2мм) также в коробке и может быть установлен в горелку в случае необходимости работы со стальной проволокой.

IMG_0776_2.jpg

Дополнительные функции в режиме MMA:

- Отключаемая **VRD** - функция снижения напряжения холостого хода до **12В**, для безопасности мастера
- **Antistick** (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- **Настраиваемый Hot Start** (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
- **Настраиваемый ForceArc** (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.

Настройки в режиме LIFT TIG DC:

- время подъема
- сварочный ток

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная [TIG 26V](#), для подключения вам понадобится переходник [TIG PLUG](#).

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU