

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 250 ПУЛЬС AI + аттестат НАКС

Артикул: 7240306



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 400 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	63, В
Сварочный ток	30-250, А
Сварочный ток	10-250, А
Степень защиты	IP21S
Вес нетто	25.8, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7233958

Режим работы при 40°	40, %
Потребляемая мощность	12, кВА
Вес брутто	39, кг
Габариты упаковки	667x360x585, мм
Код Airus	40306

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

НАКС_логотип.jpgАппарат поставляется с сертификатом НАКС!


Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.

Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D200 и D300 (5-20кг). Тележка с подставкой под баллон и высокая компоновка аппарата существенно облегчают работу сварщика. Аппарат ориентирован на грузовые и легковые автосервисы, небольшие производства и мастерские, которым приходится решать сложные сварочные задачи, в условиях ограничений возможностей подключения только к однофазным сетям питания.

Важной особенностью аппарата можно назвать высокую производительность Динамики 250 ПУЛЬС AI. ПН аппарата на максимальном токе и +40°С составляет 40%. Это значит, что при нормальных температурах в 20-25С, сварщик сможет эксплуатировать инвертор даже на 250А на протяжении длительного времени, не опасаясь перегрева аппарата.


Динамика 250 ПУЛЬС AI может быть настроена сварщиком для работы в ручном или синергетическом режиме управления. Честные характеристики аппаратов АВРОРА помогут справиться с любой сварочной задачей.

Импульсный режим полуавтоматической сварки ориентирован на работу с алюминием. Динамика отлично справляется с удалением оксидной плёнки с поверхности металла и обеспечивает равномерное расплавление кромок свариваемых деталей вдоль всего шва.



Возможность настройки дополнительных параметров сварки 2Т, 4Т, S4Т

- **Предгаз** (0-5 сек.)
- **Стартовый ток** (до 200% от тока сварки)
- **Время перехода** от сварочного тока к току заварки кратера (0-5 сек.)
- **Ток заварки кратера** (до 5 сек.; до 200% сварочного тока)
- **Постгаз** (от 0 до 10 сек.)

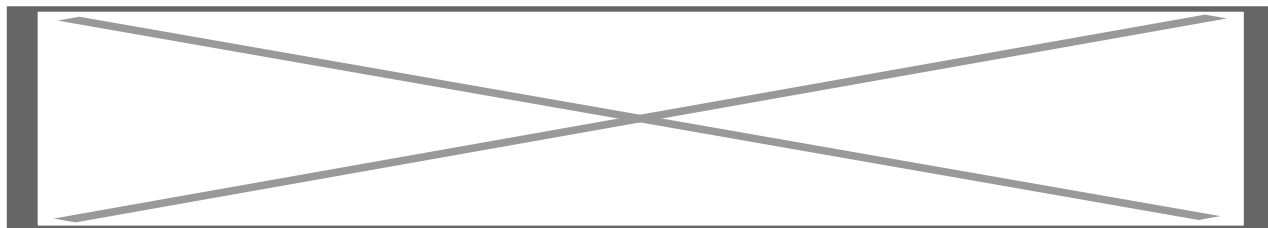

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU