

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат для сварки алюминия AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE с водяным охлаждением и выносным механизмом подачи проволоки

Артикул: 7226645



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **345 200 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	400, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Напряжение холостого хода	72, В
Сварочный ток	20 - 350, А
Сварочный ток	5 - 350, А
Охлаждение	водяное
Габаритные размеры	900x390x675, мм
Вес нетто	49, кг

Производитель	Aurora
Код	7226645
Режим работы при 40°	40, %
Потребляемая мощность	19, кВА
Код Airus	26645

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602


ОПИСАНИЕ

SKYWAY 350 DUAL PULSE – 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонодуговой сварки в режиме TIG DC.

Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, высокая компоновка аппарата, встроенная станция охлаждения, возможность дооснащения дополнительным подающим механизмом "декомпакт" - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика и значительно увеличивают время непрерывной работы аппарата.

SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Регулировка сварочных параметров при помощи «одной рукоятки» позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне.


AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE предоставляет сварщику возможность настроить аппарата для работы в ручном или синергетическом режиме. Сварщики с высокой квалификацией по достоинству оценят возможность работы в режиме MIG PULSE и DUAL PULSE – для сварки большинства металлов. Особенно востребован режим PULSE будет у специалистов плотно работающих с алюминием и его сплавами. Пульсовый режим позволяет удалить оксидный слой с поверхности алюминиевых деталей и добиться глубокого проплавления металла. Режим DUAL PULSE позволит работать с еще меньшим тепловложением, что особенно актуально для длинных швов и тонких материалов. Функция TIG DC реализованная на аппарате, даёт сварщику возможность выполнять швы на минимальных токах, что позволяет добиться «ювелирного» исполнения шва в случае необходимости. Также, возможно использование аппарата в качестве источника тока TIG PULSE.

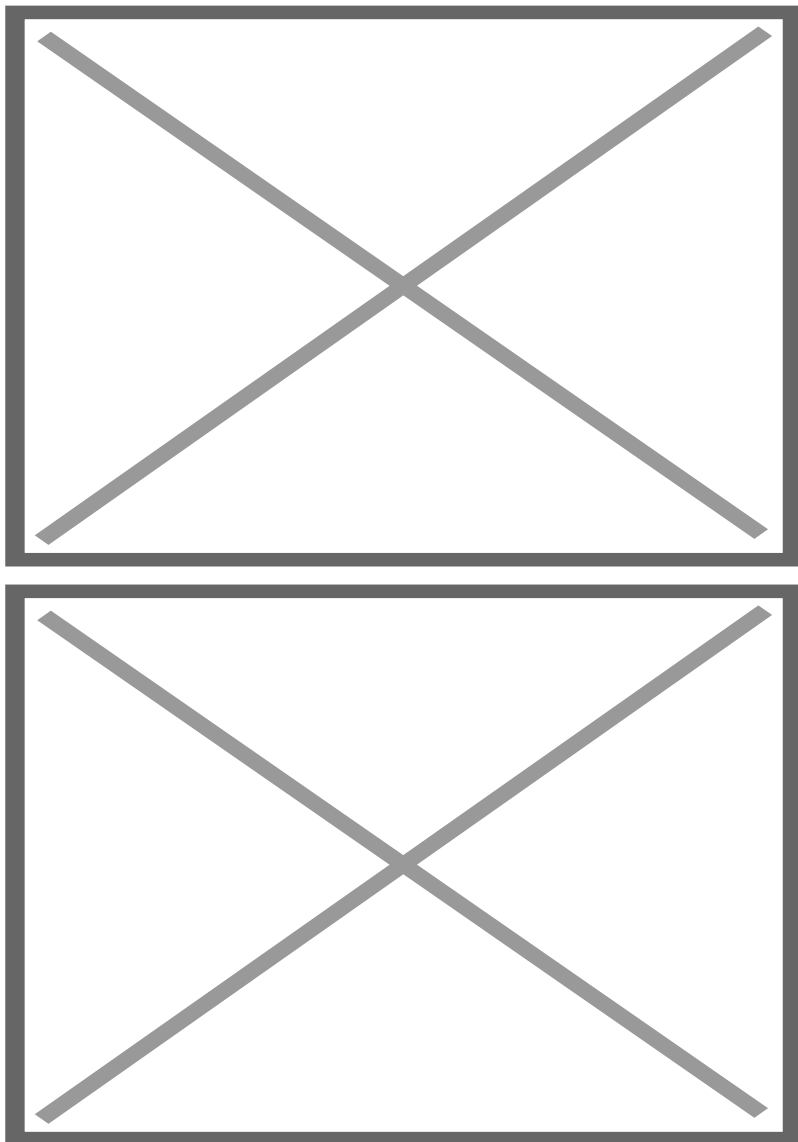


Дополнительные функции в режиме MMA:

- **VRD** функция для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
- **ForceArc** (форсаж дуги) – функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- **Antistick** (антиприлипание электрода) – функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- **Hot Start** (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

Аппарат укомплектован дополнительным подающим механизмом для работы с разными типами проволоки.




Аппарат AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE является примером «блочной» конструкции. К источнику тока может быть подключена станция охлаждения и второй выносной подающий механизм. В каталоге комплект с водяным охлаждением и соответствующей горелкой вынесен в отдельную позицию.

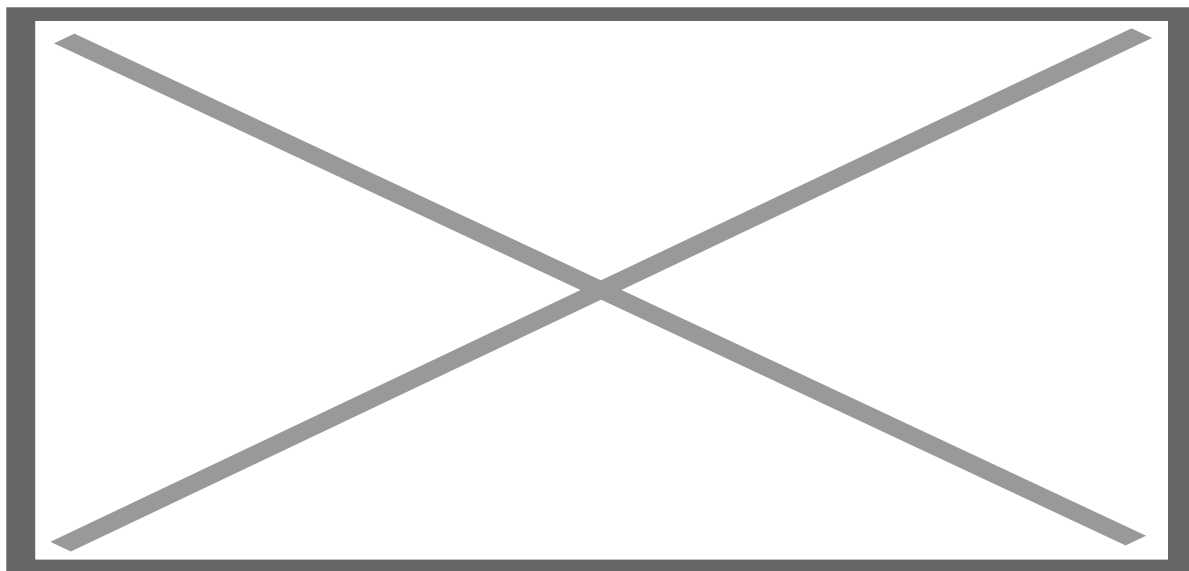

Вес брутто:

- Источник тока: 57.3 кг
- Подающий механизм: 16.7кг
- Пакет соединительных кабелей: 10кг
- Станция охлаждения 20кг
- Тележка 22.4кг

Гарантия - 2 года!



Сформировано 23.07.2026 04:58 · INTERTOOL.RU