

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настольный токарно-винторезный станок Metal Master MasterTurn 2550GV

Артикул: 1468



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **268 961 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм | 125 |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Ширина станины, мм | 140 |
| Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм | 170 |
| Макс. ход верхней салазки суппорта, мм | 60 |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм | 0.25~2.5 / 15 видов |

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 12~96 / 9 видов |
| Диапазон автоматической продольной подачи, мм/об | 0.035~0.375 |
| Диапазон автоматической поперечной подачи, мм/об | 0.018~0.188 |
| Макс. ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Конус пиноли задней бабки | MT3 |
| Количество передач | 3 (бесступенчатое регулирование) |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 30~2000 |
| Макс. сечение резца, мм | 16x16 |
| Мощность двигателя | 750 Вт / 220 В / 50/60 Гц |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Вес нетто/брутто, кг | 160/180 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1070x570x420 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1200x610x670 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Описание станка Настольный токарно-винторезный станок Metal Master MasterTurn 2550GV

Особенности:


- Наличие полноценной коробки резьб и подач;

- Автоматическая продольная и поперечная подача;
- Переключение скоростей осуществляется с помощью коробки передач;
- Наличие металлических шестерен гитары зубчатых колес;
- Наличие быстрозажимного эксцентрикового механизма задней бабки;
- Высокая износостойкость направляющих станины, прошедших процесс закалки ТВЧ и имеющих твердость 48-52 HRC;
- Станок оснащен двигателем мощностью 0,75 кВт.

Описание:



Модель обладает удобной эргономикой управления, понятной любому токарю. Класс точности станка по ГОСТ 18097-93 – «Н».

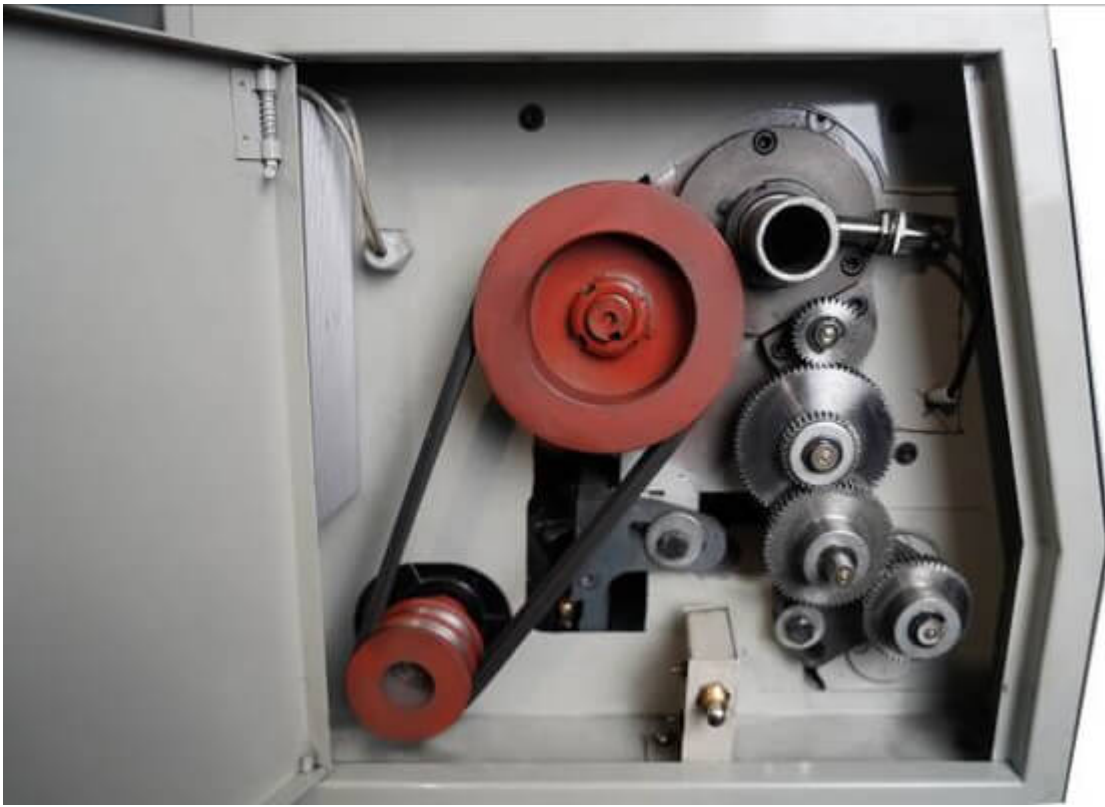

Под защитной крышкой шпиндельной бабки расположены приводные шкивы и гитара зубчатых колес. Данную модель выгодно отличает наличие металлических шестерней, обладающих высоким ресурсом и повышенной износостойкостью.



Модель оснащена трехкулачковым патроном диаметром 125 мм с обратными кулачками в комплекте.



Трехлапчатый патрон и резцедержатель 16x16 мм оснащены защитными кожухами. Также станок оснащен задним защитным кожухом. Кожух патрона оснащен концевым выключателем.




На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя в пределах каждого из трех диапазонов (30-190 об/мин, 190-730 об/мин, 730-2000 об/мин). Регулировка оборотов шпинделя производится при помощи потенциометра. Данные о количестве оборотов шпинделя отображаются на цифровом дисплее, на корпусе станка.



Внутренний диаметр отверстия шпинделя составляет 26 мм.



В стандартную комплектацию входит станочный светильник местного освещения.

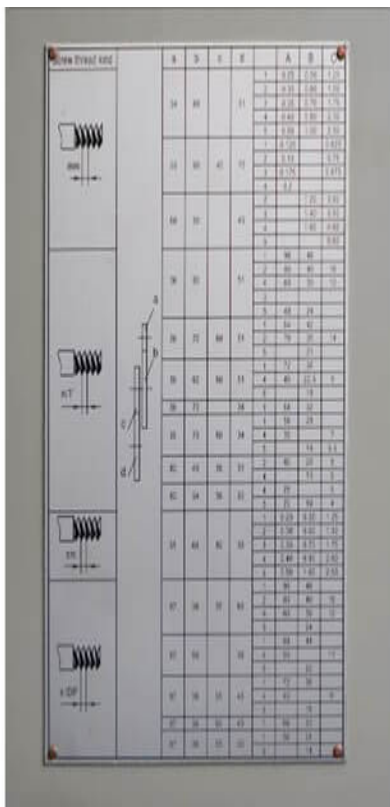

Станок Metal Master MasterTurn 2550GV имеет удобную и понятную таблицу резьб и подач. Выбор шага резьб и подач осуществляется с помощью переключения рычагов.



Вылет пиноли задней бабки – 80 мм. Диаметр пиноли составляет 35 мм.




Задняя бабка станка оснащена быстрозажимным эксцентриковым механизмом.



Поперечное перемещение задней бабки составляет ± 10 мм.



Цена деления лимба задней бабки составляет 0,025мм.

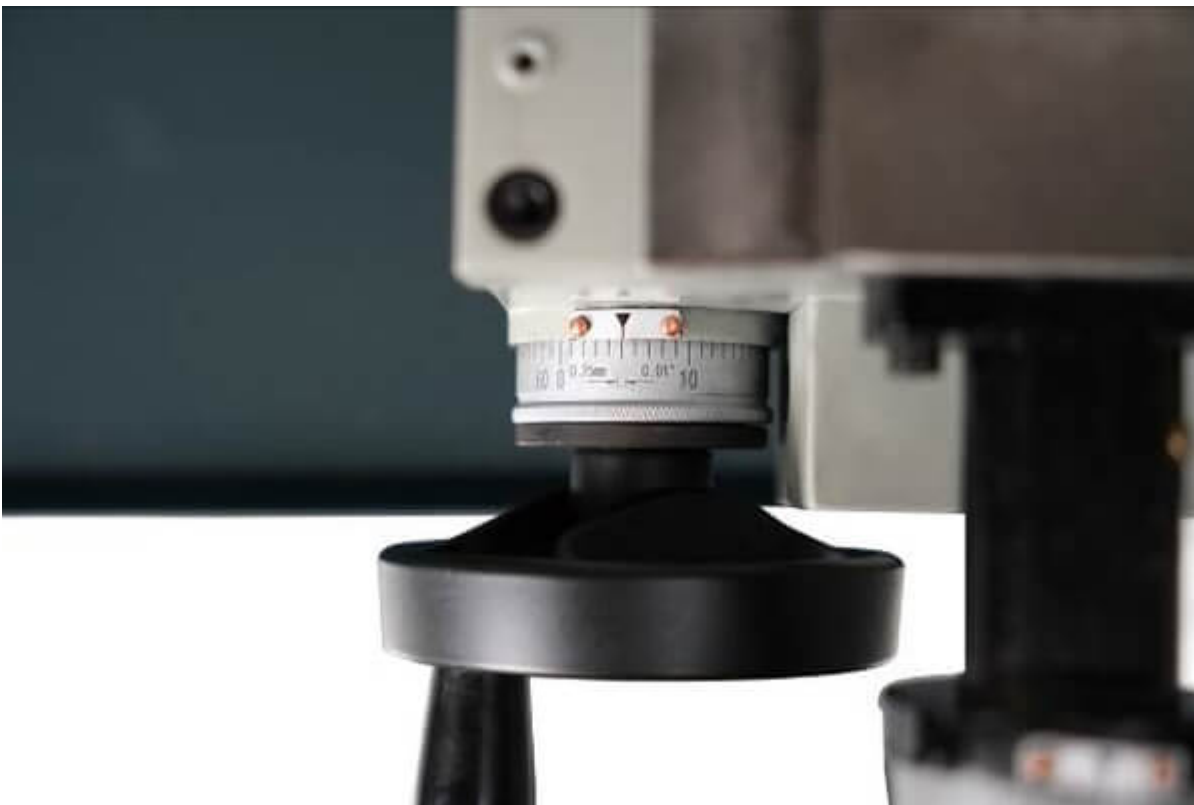

Цена деления лимба продольной подачи составляет 0,25 мм.




Цена деления лимба поперечной подачи составляет 0,05 мм.




Цена деления лимба тонкой продольной подачи составляет 0,025 мм.



Для удобства нарезания конусов на станке предусмотрена возможность поворота верхней продольной салазки на угол $\pm 40^\circ$.

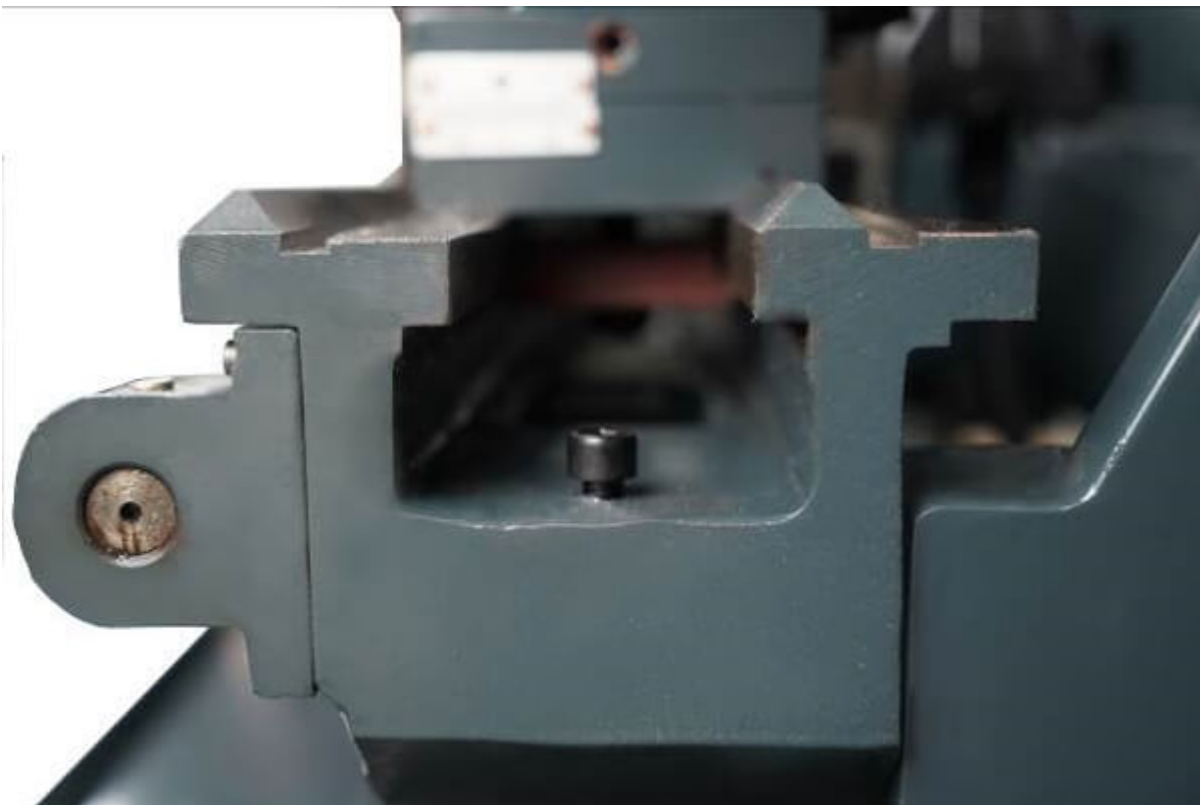


Ширина чугунной станины составляет 140 мм, что значительно увеличивает жесткость работы станка и влияет на точность обработки.

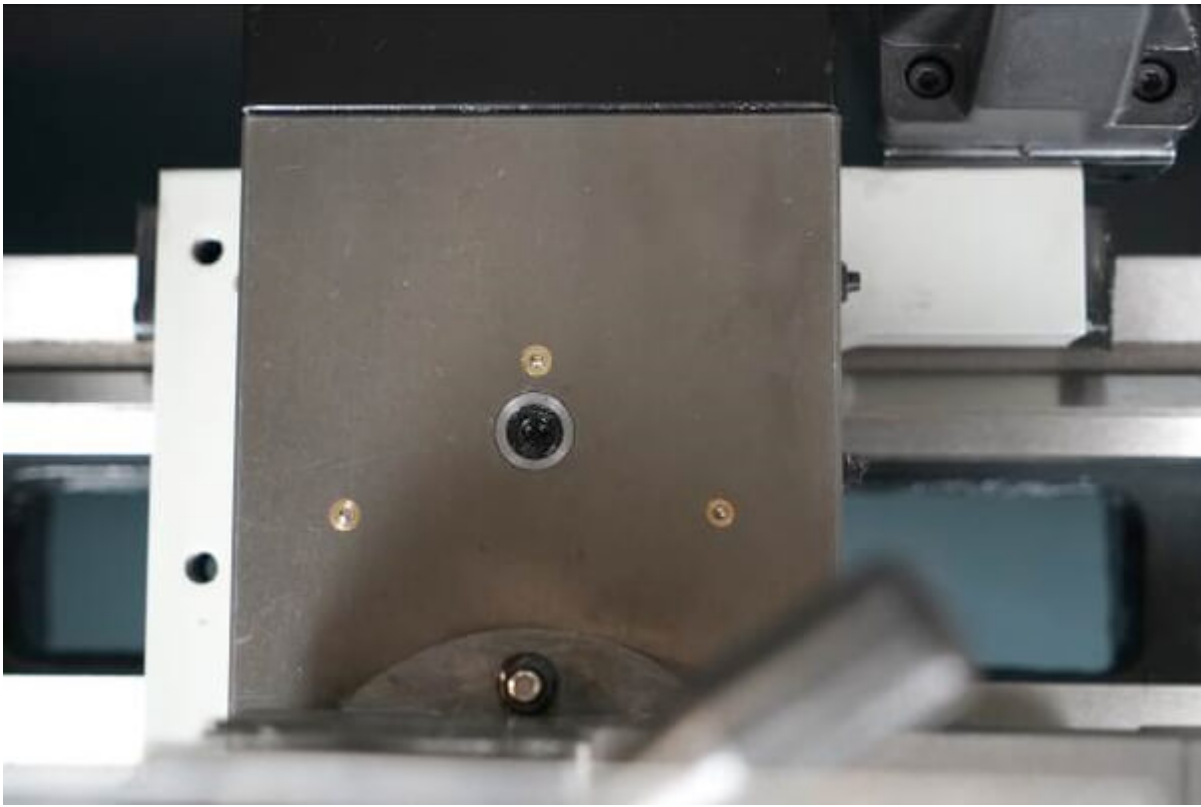

Все подвижные части станка оснащены тавотницами.



Токарный станок оснащен механизмом продольной и поперечной автоподачи.

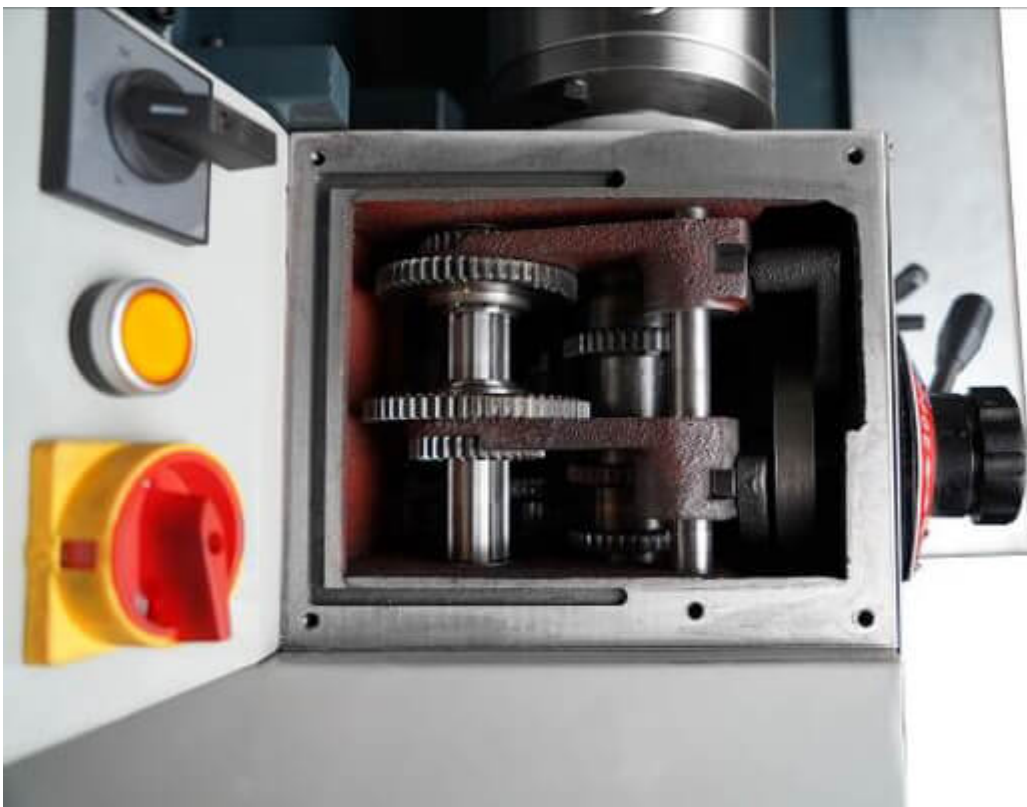

Коробка передач, изготовленная из качественной конструкционной стали, развивает большой крутящий момент на малых оборотах.



В ЗИП входят набор ключей, шестигранники, обратные кулачки, два упорных центра, сменная металлическая шестерня и инструкция по эксплуатации.



Передняя бабка токарного настольного токарного станка MasterTurn 2550GV оснащена маслоуказательными окошками для оперативного контроля уровня масла.

Стандартная комплектация:

- 3-х кулачковый патрон 125 мм;
- Защита держателя инструмента;
- Защита ходового винта;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Инструментальный ящик:
 - Упорный центр МТ3, МТ4;
 - Ключ резцедержателя;
 - Ключ патрона;
 - Шестигранный ключ (3 шт);
 - Гаечный ключ (12-14, 17-19);
 - Обратные кулачки;
 - Сменная металлическая шестерня.



Сформировано 24.06.2026 07:08 · INTERTOOL.RU