

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### MetalTec BS 300 CH ленточнопильный станок под 90°

Артикул: МК 312520



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **429 526 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Модель                          | BS 300 CH       |
| Диаметр резки под 90°, мм       | 300 / 300 x 300 |
| Круг                            | 300             |
| Квадрат                         | 300 x 300       |
| Размер полотна, мм              | 3505 x 27 x 0,9 |
| Скорость, м/мин                 | 27 / 45 / 69    |
| Мощность двигателя, кВт         | 2,2             |
| Мощность мотора гидравлики, кВт | 0,55            |
| Гидравлическая помпа, кВт       | 0,04            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Длина, мм   | 1900                                      |
| Ширина, мм  | 1150                                      |
| Высота, мм  | 1520                                      |
| Вес, кг     | 850                                       |
| Раздел      | Полуавтоматические ленточнопильные станки |
| Общий вес   | 850 кг                                    |
| Общий объем | 3,1 м³                                    |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 408028102300000073752                                                                   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Ленточнопильный полуавтоматический станок **MetalTec** - предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей под углом 90°.

Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется станина, а в качестве режущего модуля - пильная рама. Пильная рама симметрично базируется на двух колоннах высокой стабильности, которые обеспечивают точное и плавное перемещение режущего модуля в процессе обработки.

На данном станке осуществляется обработка в полуавтоматическом режиме. В полуавтоматическом режиме - станок самостоятельно осуществляет весь цикл резки: фиксация заготовки, опускание рамы, процесс резки, остановку пильного полотна, поднятие рамы, разжатие тисков.

Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Привод осуществляется одним шкивом, что является типовым для данного вида оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ::

Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д. - делает станок широко применимым как на мелких производствах и мастерских, так и серийно обработать большинство материалов.

#### СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:

**СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ**



**СТАЛЬНОЙ ПРУТОК**



**ПРОКАТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ**



#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокотехнологичные направляющие пыльного полотна повышенной жесткости, позволяют продлить срок службы пыльного полотна и повысить качество обработки детали;
- Сбалансированная пыльная рама, обеспечивает надежный и стабильный процесс резки;
- Плавный и точный подъем / опускание пыльной рамы - благодаря 2 колонной конструкции;
- Тиски с гидравлическим зажимом, оптимально удобны для фиксации заготовок разных размеров;
- Автоматическая остановка пыльного полотна и поднятие пыльной рамы после окончания резки;
- Точная настройка пыльного полотна, позволяет устранить люфт и обеспечить точный и безопасный процесс резки. Для достижения наилучшего качества и скорости резки, скорость подачи можно плавно отрегулировать;
- Точная и плавная настройки скорости движения пыльного полотна, позволяет оптимально продлить ресурс прочности пыльного полотна, и обеспечивает наилучший процесс резки.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Автоматическое опускание и подъем пыльной рамы - позволяет повысить производительность, качество резки и безопасность при работе.
- Высокая точность обработки благодаря управляемым направляющим с подшипниками - позволяет получить более качественный рез в сравнении с аналогами других производителей.


- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки - позволяет экономить материал, а также производить точный распил за счет минимальной вибрации ленточного полотна.
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно - позволяет экономить время на обработку, распиливая несколько заготовок за одну установку.
- Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д. - делает станок широко применимым как на мелких производствах и мастерских, так и серийно обработать большинство материалов.

## Конструктивные особенности



### Направляющие пильного полотна

Точное направление полотна с сохранением точности распила, осуществляется благодаря направляющим с двух сторон (выхода и входа полотна). Плавность и стабильность хода достигается благодаря подшипникам. Жесткие направляющие позволяют надежно подавать ленточное полотно, избегая вибрации.

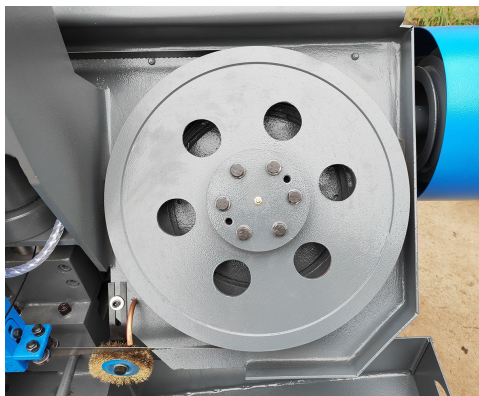

### Мощные чугунные шкивы

Надежность базирования и натяжения пильного полотна, на весь цикл работы до замены. Защищает ленточное полотно от преждевременного износа. Благодаря отсутствию проскальзывания и смещения полотна в процессе резки.



### Главный двигатель

Мощный промышленный двигатель обеспечивает стабильную работу и производительность. На станки устанавливаются двигатели мощностью от 2,2 до 5,5 кВт.



### Гидравлические тиски

Станок оснащен надежными гидравлическими тисками для надежной фиксации заготовки. Зажим и разжатие тисков осуществляется гидравлически, в автоматическом режиме при начале и остановке цикла.



### Удобство и настройка

Станок укомплектован динамометрическим ключом для натяжения пильного полотна. Это позволяет осуществить натяжение полотна, продлив его ресурс и обеспечить соблюдение требований эксплуатации пильного полотна.



### Колонный тип станка

Пильный модуль перемещается по двум массивным колоннам. Данный способ установки пильного модуля обеспечивает в отличии от маятникового типа - точность и параллельность перемещения пильного модуля, плавность хода и жесткость подачи.

Массивная жесткая станина превосходно справляется с вибрациями в процессе резки, чем продлевает ресурс инструмента и сохраняет точность обработки.



### Пульт управления

Эргономичный пульт управления позволяет беспрепятственно управлять рабочими узлами станка:

- пуск пильного полотна;
- пуск гидравлической станции;
- запуск цикла и т.д.



### Шкаф управления

Электрокомпоненты ведущего мирового производителя SCHNEIDER.



#### **Регулировка скорости пиления**

Регулировка скорости пиления осуществляется посредством ременной передачи. Ступенчатый вал-шкив позволяет легко сменить скорость пиления путем смещения ремня - 27 / 45 / 69 м/мин.



#### **Гидравлический прижим для пакетной резки**

Станок оснащен гидравлическим прижимом-балкой для пакетной резки. Это позволяет надежно фиксировать несколько заготовок для получения точного и качественного реза.



#### **Поддерживающий стенд**

Станок укомплектован поддерживающим стендом для пиления длинных заготовок - трубы, прутки, профили и т.д.

Сформировано 26.07.2026 10:48 · INTERTOOL.RU