

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Настольный токарно-винторезный станок Metal Master MML 2140V

Артикул: 1464



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **95 942 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Двигатель	600 Вт 220В ~50Гц
Тип двигателя	Коллекторный постоянного тока
Диаметр обработки над станиной, мм	210
Расстояние между центрами, мм	400
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм	140
Диаметр патрона, мм	100
Ширина станины, мм	100
Скорость вращения шпинделя, об/мин	50 - 2500
Количество скоростей шпинделя	2
Внутренний конус шпинделя	MT 3

Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	21
Перемещение верхней салазки суппорта, мм	55
Перемещение поперечной салазки суппорта, мм	75
Внутренний конус пиноли задней бабки	MT 2
Вылет пиноли задней бабки, мм	60
Автоматическая продольная подача, мм/об	0,1 ~ 0,20мм / об / мин
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об	0,3 ~ 3 (14 видов)
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм	10 ~ 44 (10 видов)
Максимальная сечение резца, мм	12
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	813x370x360
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	900x450x450
Полная масса станка нетто, кг	68
Полная масса станка брутто, кг	78

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### Описание станка Настольный токарно-винторезный станок Metal Master MML 2140V

Metal Master MML 2140V – это настольный токарно-винторезный станок с вариатором, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.




Главное преимущество токарного станка:


Наличие металлических шестерней обладающих высоким ресурсом и повышенной износостойкостью, а наличие клиновидного ремня позволит избежать повреждения двигателя при превышении нагрузки на шпиндель



На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Данные о количестве оборотов шпинделя отображаются на цифровом дисплее на корпусе станка.

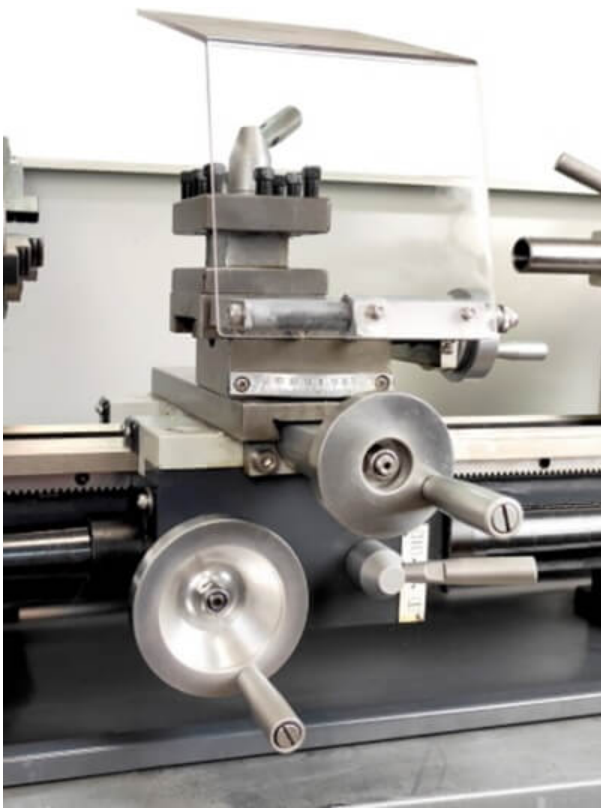


Шпонка на креплении лимба поперечной подачи гарантирует отсутствие непроизвольного поворота маховика и минимизирует риск изменения размера детали в процессе ее обработки

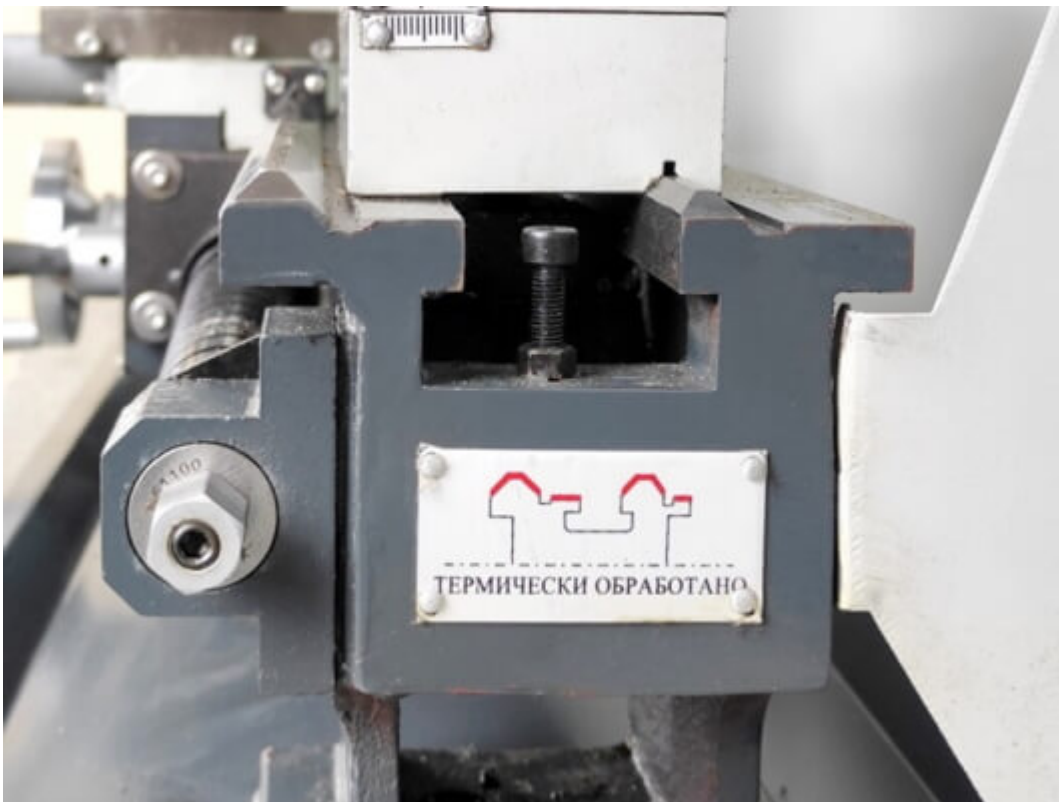


Рекордная в своем классе ширина чугунной станины 100 мм, что значительно увеличивает жесткость работы станка и влияет на точность обработки.




Направляющие станка прошли процедуру шабрения, что существенно повышает точность обработки на токарном станке.

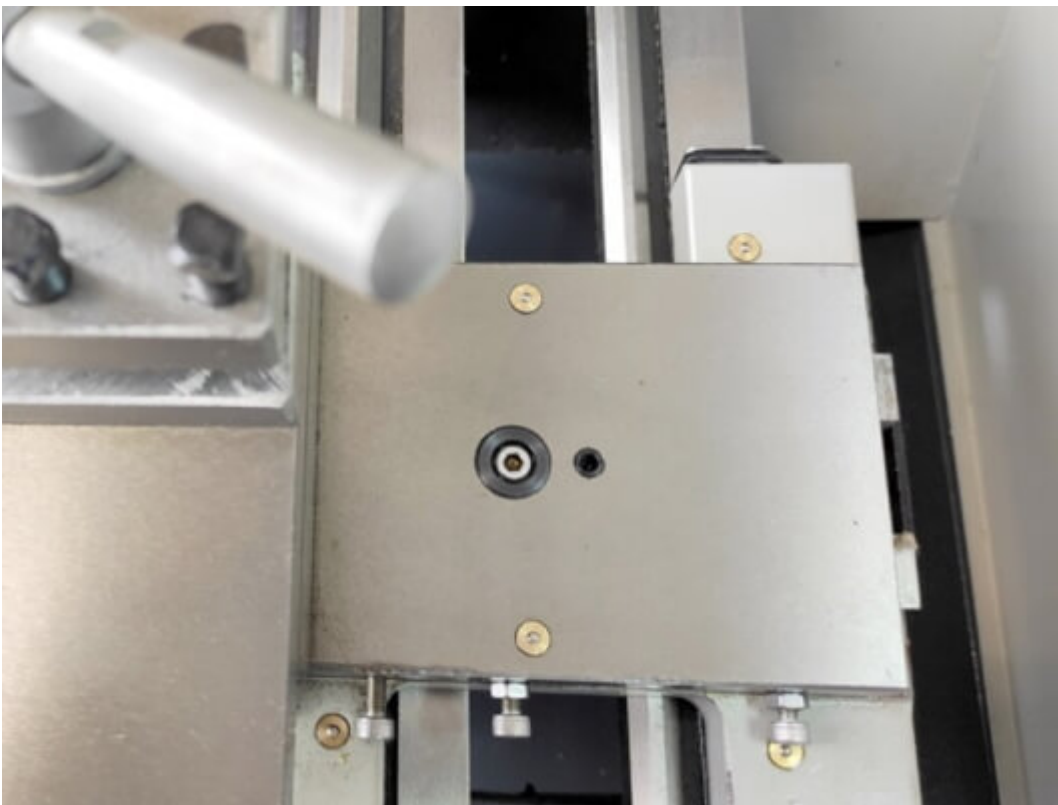

Наличие 6 тавотниц на суппорте токарного станка, позволяет оперативно обслуживать и смазывать суппорт, избежать износа направляющих и довольствоваться комфортной работой и плавным перемещением рукоятки.

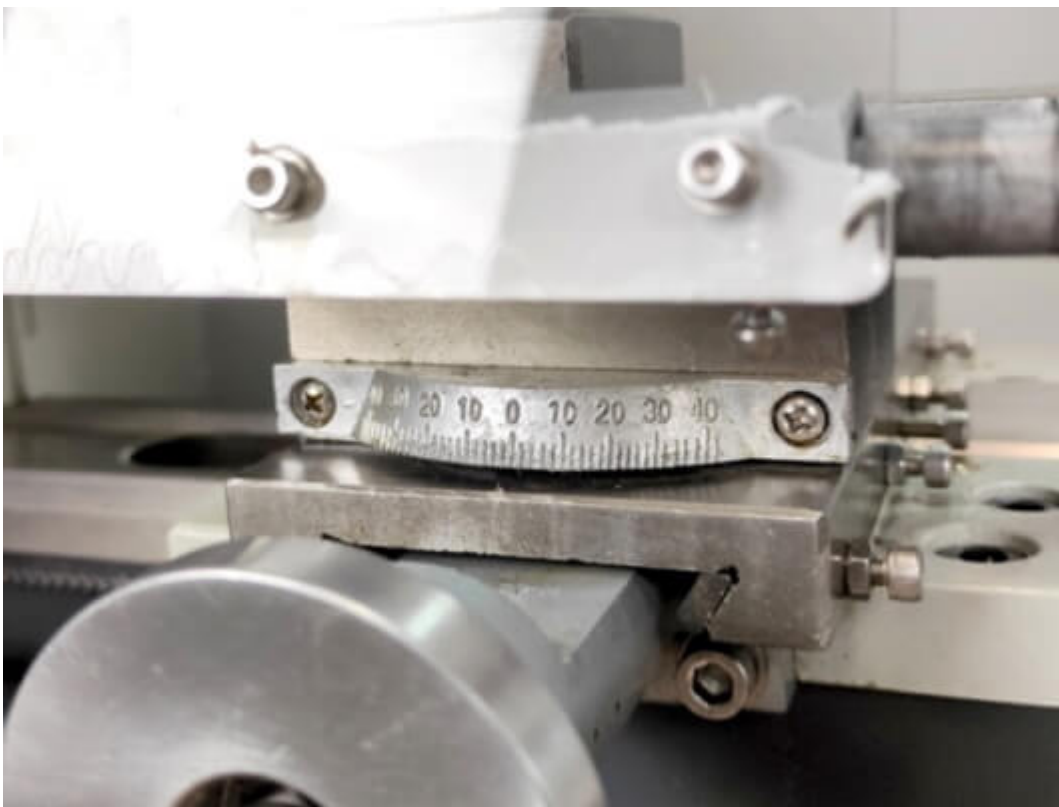

Наличие шкалы для определения угла поворота резцедержателя.

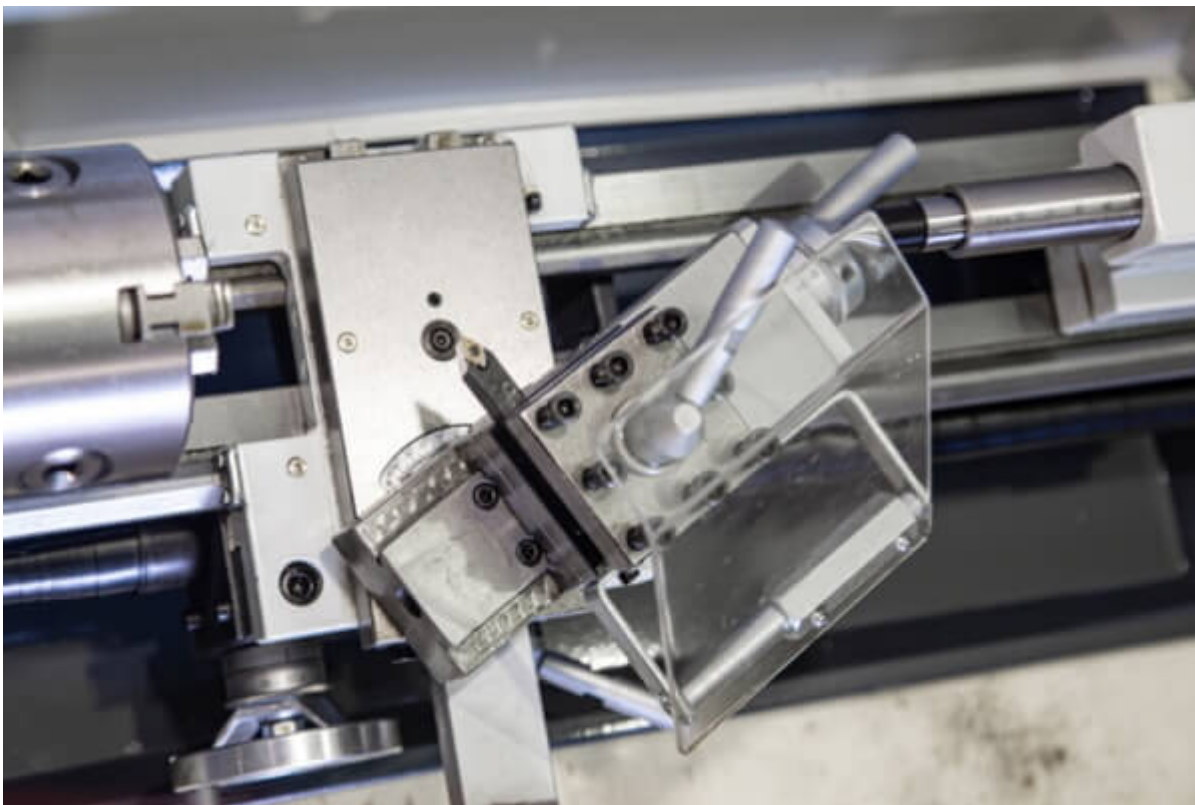

Возможность поворота тонкой продольной салазки позволяет точить конуса заданного параметра.




В стандартной комплектации поставляется быстрозажимной трехкулачковый патрон 100мм




Телескопическая защита ходового винта от стружки эффективно защищает ходовой винт от износа.




Цена деления лимба поперечной подачи – 0,04 мм.

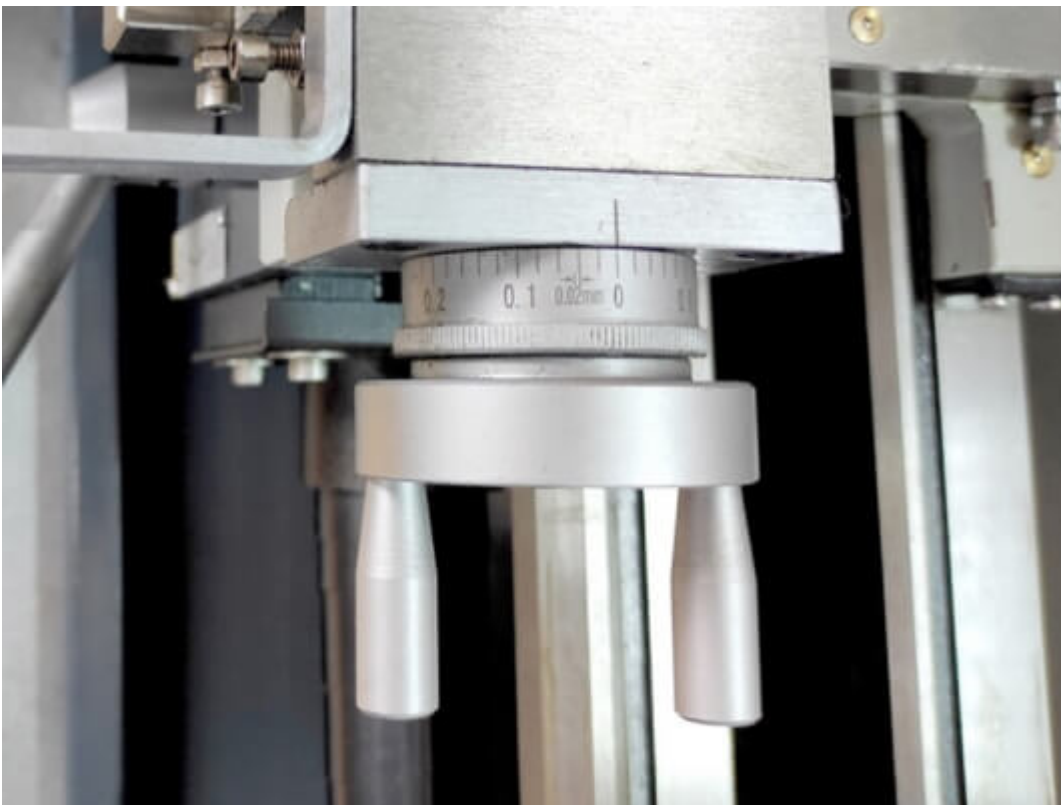

Цена деления лимба тонкой продольной подачи - 0.02 мм

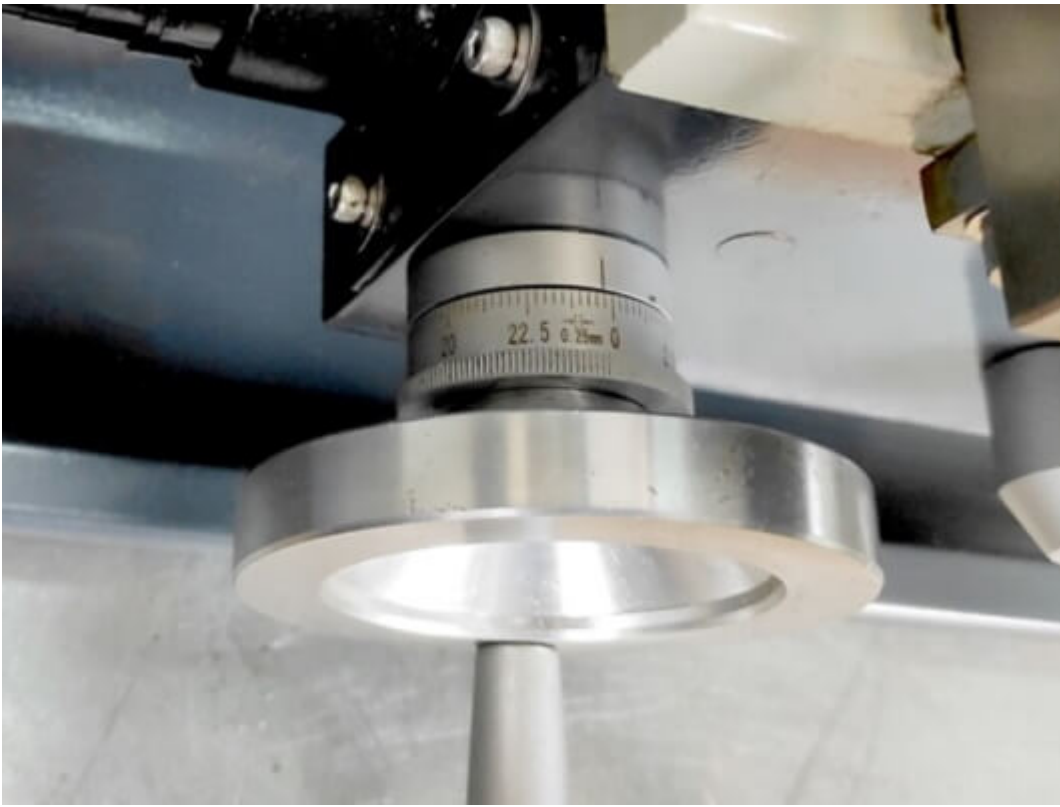


Цена деления лимба продольной подачи - 0.25 мм

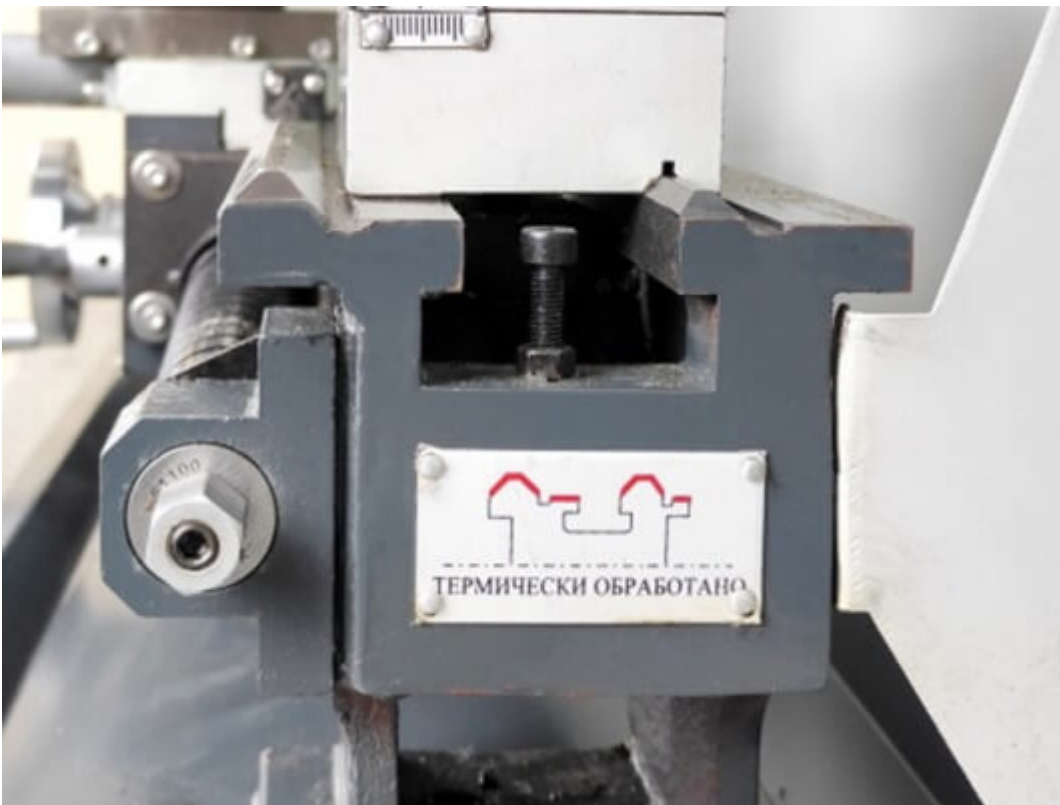

Направляющие станка прошли закалку ТВЧ (48-52 HRC) и шлифовку, что способствует повышению уровня надежности и точности обработки детали.



Для ослабления задней бабки с целью установки глубины сверления и закрепления длинных заготовок в центрах станок оснащен быстрозажимным рычагом.

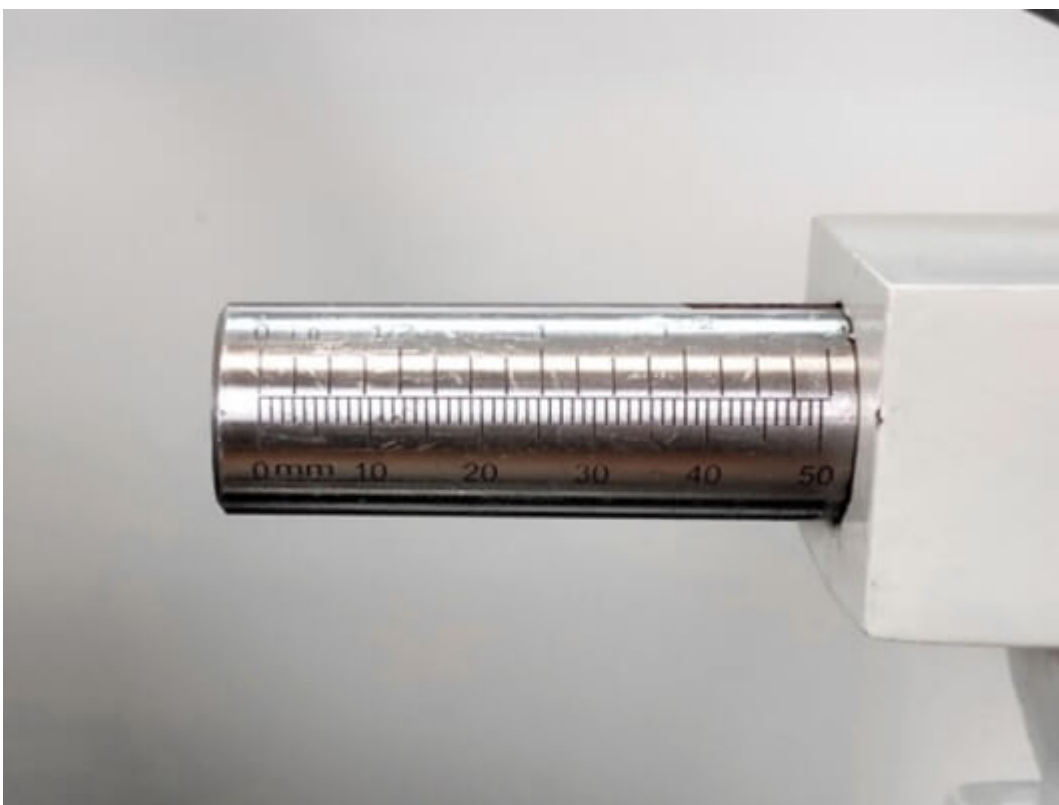

Вылет пиноли задней бабки 60 мм, шкала до 50 мм.

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- 3-х кулачковый патрон 100 мм.
- 4-х позиционный резцедержатель.

- Центр упорный.
- Защитное ограждение патрона.
- Поддон для стружки.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Инструментальный ящик с инструментом

#### СОДЕРЖИМОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЯЩИКА

- 2 отвертки
- 1 сегментный ключ 38-42 мм
- 3 двусторонних гаечных ключа 8-10 мм, 12- 14 мм, 17-19 мм
- 1 ключ для трехкулачкового патрона
- 1 упорный центр МТ2
- 1 упорный центр МТ3
- 1 масленка
- 3 обратных кулачка
- 1 рукоятка поперечных салазок
- "6 шестигранных ключей 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм"
- 10 сменных шестерен 24Т,30Т, 33Т, 35Т, 40Т, 50Т, 52Т, 60Т, 66Т, 72Т



Сформировано 09.05.2026 09:13 · INTERTOOL.RU