

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START COMFORT АСФ 505 Маска сварщика хамелеон (SILVER) 51ST505S

Артикул: 51ST505S



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **3 065 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Бренд | START |
| Страна | Россия |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Размер внешнего защитного стекла | 115,2*104 мм |
| АСФ | 505 АСФ |
| Размер смотрового окна, мм | 89*39 |
| Базовая единица | шт |
| Вес брутто, кг | 0,57 |
| Количество оптических датчиков, шт | 2 |

| | |
|--|---|
| Минимальная цена | 1631.50 |
| ВидНоменклатуры | Товар (пр. ТМЦ) |
| ТипНоменклатуры | Комплект |
| Код | УТ000002303 |
| НДС | 22 |
| Вес нетто, кг | 0,5 |
| Начальное затемнение, DIN | 4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон затемнения, DIN | 9-13 |
| Цветопередача ClearLens | Да |
| Время срабатывания, с | 1/30000 |
| Товарная группа | Средства защиты |
| Механическая прочность щитка, Дж | 0,6 |
| Регулировка чувствительности | Да |
| Регулировка времени задержки просветления | Да |
| Товарная подгруппа | Маски сварщика |
| Отдел продаж | ОП START |
| Тип наголовника | START X 55ST0055X |
| Ручной набор рекомендованных товаров | Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |

| | |
|------------------------|----------------------|
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Оптический класс 1/1/1/2 |  Начальное затемнение светофильтра 3 DIN |  ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности |  Срок гарантии 1 год |
|  2 оптических датчика |  Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 9-13 DIN |  Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж |  Сертифицированное средство индивидуальной защиты |

Описание

Габариты в упаковке Д*Ш*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 503

Сварочная маска с Автоматическим светофильтром START Comfort, предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.


Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя. Стабильная работа маски гарантируется при использовании для MMA сварки.

Уникальный светофильтр АСФ 505 с технологией ClearLens

ClearLens - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.

Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика. Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную светопропускаемость в выключенном состоянии светофильтра

- Преимущества технологии ClearLens
- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопропускаемость DIN 3
- Равномерное затемнение

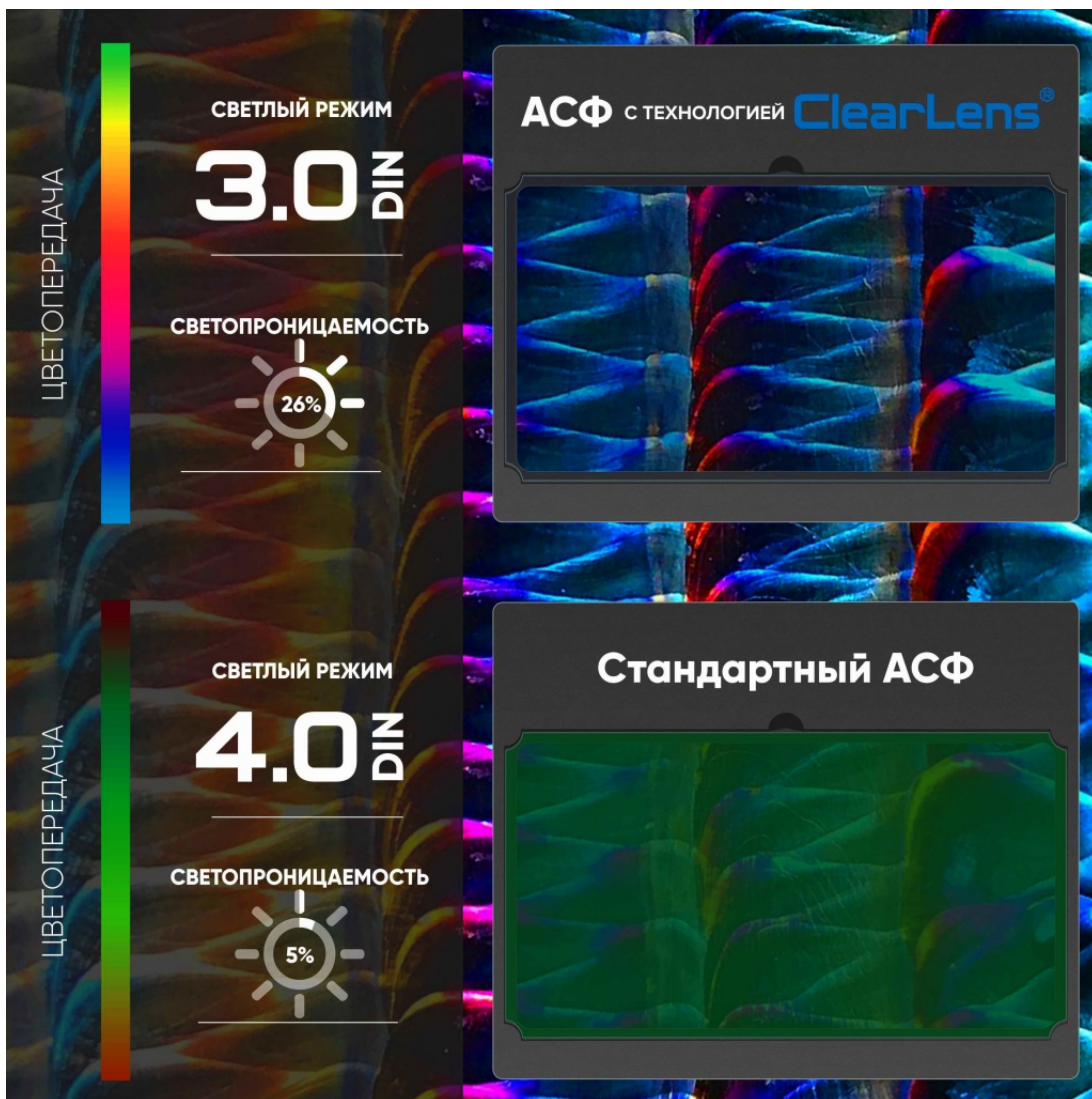

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность установки диоптрических линз;
- Класс светофильтра 1/1/1/2;
- Время срабатывания 1/30000 сек;
- Затемнение в светлом состоянии 4 DIN;
- Поле зрения 89*39 мм;
- Источник питания - солнечная батарея;
- Регулировки - плавные.
- Гарантия на АСФ - 12 месяцев.

Светлое
состояние **DIN 3**

Регулировка
затемнения
DIN 9-13



Сформировано 06.05.2026 23:03 · INTERTOOL.RU