

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### START DIGITAL X MAX Маска сварщика хамелеон 51ST01X

Артикул: 51ST01X



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 895 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Бренд                              | START             |
| Страна                             | Россия            |
| Оптический класс                   | 1/1/1/1           |
| АСФ                                | MAX АСФ           |
| Размер смотрового окна, мм         | 108*82 / 74*50*59 |
| Базовая единица                    | шт                |
| Вес брутто, кг                     | 1,45              |
| Количество оптических датчиков, шт | 5                 |
| Минимальная цена                   | 9002.20           |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ВидНоменклатуры</b>                           | Товар (пр. ТМЦ)   |
| <b>ТипНоменклатуры</b>                           | Комплект          |
| <b>Код</b>                                       | УТ000004599       |
| <b>НДС</b>                                       | 22                |
| <b>Вес нетто, кг</b>                             | 0,72              |
| <b>Начальное затемнение, DIN</b>                 | 3                 |
| <b>Гарантия, мес</b>                             | 24                |
| <b>Диапазон затемнения, DIN</b>                  | 4-14              |
| <b>Диапазон затемнения ExtraShade</b>            | Да                |
| <b>Цветопередача ClearLens</b>                   | Да                |
| <b>Время срабатывания, с</b>                     | 1/30000           |
| <b>Функция "Градиент"</b>                        | Да                |
| <b>Функция "Автопилот"</b>                       | Да                |
| <b>Товарная группа</b>                           | Средства защиты   |
| <b>Функция "TACK"</b>                            | Да                |
| <b>Режим "Шлифовка"</b>                          | Да                |
| <b>Индикация низкого заряда батареи</b>          | Да                |
| <b>Механическая прочность щитка, Дж</b>          | 5,9               |
| <b>Регулировка чувствительности</b>              | Да                |
| <b>Регулировка времени задержки просветления</b> | Да                |
| <b>Сменная батарея</b>                           | 2xCR2450          |
| <b>Товарная подгруппа</b>                        | Маски сварщика    |
| <b>Отдел продаж</b>                              | ОП START          |
| <b>Фиксированное затемнение 4-14 DIN</b>         | Да                |
| <b>Рюкзак</b>                                    | Да                |
| <b>Тип наголовника</b>                           | START X 55ST0055X |
| <b>Бандана SafeX</b>                             | Да                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ручной набор похожих товаров</b>         | START DIGITAL X SHINE Маска сварщика хамелеон 51ST05X, START DIGITAL X DRIVE Маска сварщика хамелеон 51ST06X, START DIGITAL X GO Маска сварщика 51ST03X, START DIGITAL X MAX Маска сварщика хамелеон 51ST01X, START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X |
| <b>Ручной набор рекомендованных товаров</b> | Стекло для маски хамелеон Digital X MAX, Внутренние стекла боковые для маски хамелеон Digital X MAX (MAX II) x 0,5 мм (2шт.), Внутреннее стекло для маски хамелеон Digital X MAX (110x84x0,7 мм), Набор защитных стекол для маски Digital X MAX 55ST001NP         |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| <b>БИК</b>                    | 040349602                                                                               |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752                                                                    |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Оптический класс 1/1/1/1                             |  ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности                             |  Автопилот. Функция автоматического регулирования параметров сварки |  Механическая прочность щитка от воздействия частиц с энергией удара 5,9 Дж |
|  5 оптических датчиков                                |  Режим фиксированного затемнения светофильтра в диапазоне 5-13 DIN                                |  Режим точечной сварки                                              |  Срок гарантии 2 года                                                       |
|  Начальное затемнение светофильтра 3 DIN              |  Градиент. Функция плавного перехода светофильтра в состояние 3DIN после окончания сварки / резки |  10 ячеек памяти для сохранения основных параметров сварки          |  Сертифицированное средство индивидуальной защиты                           |
|  Уникальный диапазон затемнения светофильтра 3-14 DIN |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |

## Описание

Инновационная маска START DIGITAL X MAX с максимальным набором опций, панорамным обзором и синергетическим управлением, позволяет лучше контролировать рабочий процесс. Модель оснащена режимом самодиагностики фильтра, функцией "Градиент", режимами "Автопилот" для автоматического выбора степени затемнения, чувствительности сенсоров и времени задержки. Так же светофильтр оснащен функцией сохранения настроек.

Технология "Градиент" позволяет плавно осветлять АСФ для снятия напряжения глаз. Режим самодиагностики АСФ включается удержанием кнопки Режим.

## Преимущества

- Удобное цифровое управление настройками и ЖК-экран;
- Технология ClearLens - обеспечивается более естественная цветопередача светофильтра, как в незатемненном состоянии, так и во время сварки. Широкий диапазон различаемых цветов и оттенков позволяет сформировать более объективное представление о свариваемой поверхности. Таким образом реалистичное восприятие повышает комфорт и позволяет максимально сосредоточиться на выполнении поставленных задач ;
- 5 датчиков чувствительности - Обеспечивают мгновенное (1/30000 с) срабатывание светофильтра в любых пространственных положения;
- Функция памяти на 10 ячеек - Сохраняйте ключевые параметры регулировок и не тратьте время на настройки с нуля;
- Для удобства шлифовальных работ кнопка включения режима расположена в том числе и снаружи;
- Диапазон Extrashade - с затемнением 14 DIN повышает безопасность работы на высоких значениях сварочного тока 350-500 А;
- Автопилот - затемнения минимизирует дополнительные регулировки при изменяющихся условиях сварки;
- Большая площадь основного смотрового окна в комплексе с двумя боковыми окнами обеспечивают максимальный обзор;
- Самодиагностика - Специальная функция, позволяющая проверить работоспособность всех режимов щитка перед началом работы;
- Сменная батарея светофильтра;
- Предусмотрен режим для сварки MMA/MIG/TIG (9-13 DIN), режим сварки/резки (4-8 DIN), режим фиксированного затемнения (4-13 DIN) и шлифовка GRIND (3 DIN);
- Надежная защита от высокоскоростных частиц со средней энергией удара ( $E=5,9$  Дж);
- Функция «Градиент», функция TACK.
- Гарантия производителя на автоматический светофильтр - 24 месяца
- Внимание эргономике - оголовье маски выполнено таким образом, чтобы сварщик чувствовал себя максимально комфортно. Предусмотрена плавная регулировка охвата головы за счет 4-реечного механизма настройки и регулировка глубины обхвата лобового обтюлятора. Можно выбрать нужное расстояние от лица до маски – зафиксировать его в одном из шести положений. Также сварщик может настроить один из девяти углов наклона для изменения угла обзора.

Сварочные маски серии Digital X это воплощение новейших разработок и технологических решений в области средств индивидуальной защиты. Digital X - это совокупность надежности, безопасности, комфорта и инноваций для профессиональных сварщиков с самыми высокими требованиями к качеству и функциональности. Каждая маска сочетает единые принципы серии, обладая при этом индивидуальными особенностями и уникальными преимуществами. Ключевыми особенностями Digital X являются: цветопередача ClearLens, повышенная прочность корпуса, цифровое управление всеми параметрами, регулируемый и фиксированный диапазон затемнения 5-13 DIN, начальное затемнение 3 DIN, вспомогательные функции "Градиент" и "TACK".

## Комплектация

Сварочная маска:

Бандана SafeX\*:

Рюкзак\*:

Комплект дополнительных стекол (внешнее - 1 шт., внутреннее - 1 шт.):

Руководство пользователя:

Коробка.

\*Комплектация с 15.03.2024 г.

## Информация об упаковке

Вес: 0,738 кг

Длина: 300 мм

Ширина: 250 мм

Высота: 250 мм

## ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ




### ТЕХНОЛОГИЯ CLEARLENS

Смотрите на сварку без искажений Благодаря технологии ClearLens обеспечивается более естественная цветопередача светофильтра, как в незатемненном состоянии, так и во время сварки. Широкий диапазон различаемых цветов и оттенков позволяет сформировать более объективное представление о свариваемой поверхности. Таким образом реалистичное восприятие повышает комфорт и позволяет максимально сосредоточиться на выполнении поставленных задач.

### ФУНКЦИЯ АВТОПИЛОТ (AUTO)

Осуществляет автоматическое регулирование степени затемнения (SHADE) в зависимости от яркости сварочной дуги. Яркость и ее изменение фиксирует специальный датчик, расположенный на лицевой панели светофильтра после чего происходит адаптация выбранного сварочного параметра. Для максимального комфорта предусмотрена ручная корректировка затемнения в пределах +2DIN. Так же автопилот предусмотрен для автоматического регулирования значений чувствительности (SENSI.) и времени задержки просветления (DELAY). Автопилот чувствительности регулируется в зависимости от окружающий условий освещения, автопилот времени задержки просветления в зависимости от продолжительности свечения горячей сварочной ванны после окончания работ.



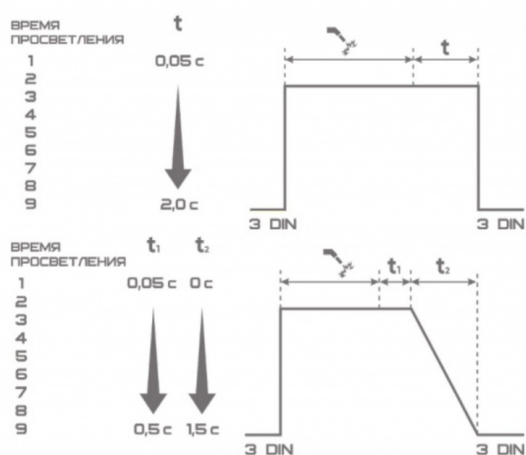


## ФУНКЦИЯ ГРАДИЕНТ


Повышайте комфорт для глаз за счет плавного просветления фильтра после окончания сварки «Градиент» оптимизирует функционирование «Времени задержки просветления» и предназначен для повышения комфорта глаз после окончания сварки. Переход светофильтра из установленного затемнения в светлое состояние 3 DIN происходит в два этапа: сначала светофильтр сохраняет текущее значение затемнения, а затем, понижая промежуточные значения затемнения, плавно переходит в светлое состояние.

## ФУНКЦИЯ TASK

Дополнительный комфорт во время точечной сварки с функцией TASK. Снижайте нагрузку на глаза при точечной сварке. Режим TASK оптимизирует работу светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов. После окончания горения сварочной дуги фильтр из установленного затемнения осветляется не в начальное затемнение 3 DIN, а на две секунды затемняется до 5 DIN. Это позволяет с одной стороны переместиться в следующее место сварки, а с другой снизить нагрузку на глаза за счет более плавного перепада между светлым и темным состоянием фильтра. Если в течение двух секунд не происходит зажигания дуги, фильтр из состояния 5 DIN переходит в начальное затемнение 3 DIN.

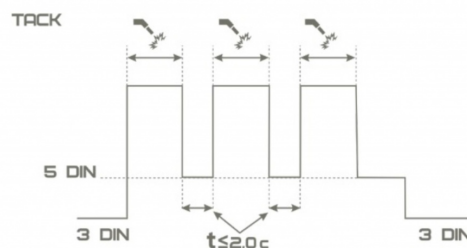

## ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

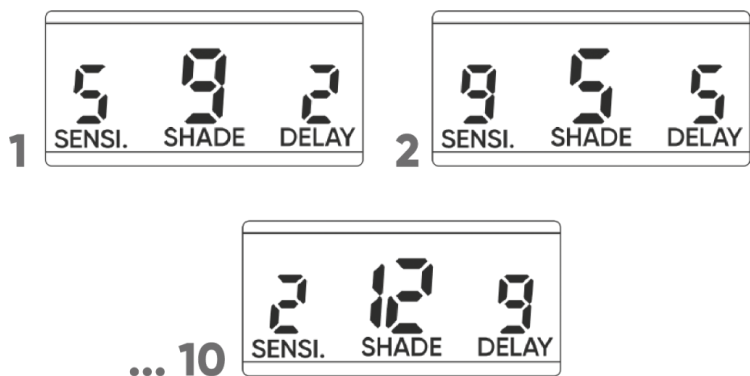

Ячейки памяти позволяют сохранять до десяти индивидуальных параметров сварки - степени затемнения (SHADE), чувствительности (SENSI.), и времени задержки просветления (DELAY).


Использование ячеек памяти позволяет быстро устанавливать сохраненные ранее параметры и существенно экономить времени при изменении сварочных задач и окружающих производственных условиях.

## ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1/1


Подбирайте необходимый оптический класс для выполнения поставленных задач. Оптический класс маски определяется в соответствии с ГОСТ 12.4.254-2013 "Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия" и включает в себя следующие параметры: 1) Оптический класс - определяется четкостью и прозрачностью изображения, а так же отсутствием искажений. Наивысший оптический класс - 1. 2) Рассеивание света - определяется размытостью изображения. Наивысший класс рассеивания света - 1. 3) Равномерность затемнения - определяется однородностью затемнения по всей площади смотрового окна светофильтра. Наивысший класс равномерности затемнения - 1. 4) Угловая зависимость светового пропускания - определяется четкостью изображения без темных и размытых участков при взгляде через светофильтр под углом. Наиболее распространенным значением этого показателя считается "2", а наивысшим классом - 1.



**3/x/x/x**



**x/3/x/x**



**x/x/3/x**



**x/x/x/3**



### НАЧАЛЬНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ 3 DIN

Сосредоточьтесь на деталях рабочей поверхности. От начального затемнения светофильтра зависит качество детализации рабочей поверхности как до начала, так и после окончания сварочного процесса. Чем меньше градационный шифр, тем более чётким и комфортным будет обзор рабочей зоны. Начальное затемнение 3 DIN соответствует коэффициенту пропускания света в диапазоне 8,5%-17,8% (среднее значение 13,15%), а затемнение 4 DIN диапазону 3,2%-8,5% (среднее значение 5,85%). Более чем двукратная разница в количестве пропускаемого света, делает светофильтры с 3 DIN незаменимым помощником в условиях недостаточного освещения рабочего пространства.



Сформировано 25.08.2026 07:23 · INTERTOOL.RU