

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START KEMPER 180 Сварочный полуавтомат 2ST181

Артикул: 2ST181



Характеристики

Сварочный ток, а	180 А
------------------	-------

Цена без учета доставки: **17 250 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	550*290*345
Базовая единица	шт
Количество роликов	2
Минимальная цена	9068.00

ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000005592
Вес	9680
НДС	22
Длина коробки источника, м	0,55
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,29
Высота коробки источника, м	0,345
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) MMA, %	40
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	410*165*260
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	5,7
Напряжение холостого хода, В	60
Тип панельных розеток	СКРП 10-25
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока MMA, А	30-180
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	15,5V/30-23V/180
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Диапазон сварочного тока TIG, А	20-180
Отдел продаж	ОП START
ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %	20
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX

Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Режим управления горелки 2T	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	CLASSIC SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-15
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605, START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12)
Вес источника питания в упаковке, кг	9,55

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Сварочный полуавтомат START Kemper 180 – универсальный инверторный аппарат, предназначенный для выполнения широкого спектра сварочных работ в четырёх режимах сварки. Аппарат рассчитан на работу от бытовой сети 230 В и обеспечивает сварочный ток до 180 А, что позволяет уверенно работать с конструкционной, нержавеющей и низколегированной сталью при выполнении монтажных, ремонтных и производственных работ.

START Kemper 180 не требует профессиональной подготовки и разработан с учётом удобства эксплуатации для пользователей любого уровня – от начинающих до опытных сварщиков. Интуитивно понятная панель управления, логичная настройка режимов и стабильная работа дуги позволяют:

- быстро приступить к работе без длительного обучения;
- уверенно варить даже при минимальном опыте;
- использовать аппарат как в быту, так и в профессиональной среде.

Режимы сварки

- MIG/MAG (CO₂) – сварка в среде защитных газов;
- MIG FLUX – сварка порошковой проволокой без использования газа;
- MMA – ручная дуговая сварка штучными электродами;
- TIG LIFT – аргонодуговая сварка касанием (горелка не входит в комплект).



Особенности



- Работа как с газом, так и без газа – универсальность применения;
- Евроразъём и сменная сварочная горелка MIG 15;
- Быстрая смена полярности для MIG FLUX-сварки;
- Стабильная дуга и плавная регулировка подачи проволоки;
- Поддержка катушек D100 (1 кг) и D200 (5 кг);
- Компактный корпус и малый вес – удобно для транспортировки и работы на выезде;
- Полный комплект для начала работы;
- Гарантия 12 месяцев.


Подающий механизм

В аппарате установлен двухроликовый металлический подающий механизм, обеспечивающий:

- стабильную и равномерную подачу проволоки;
- надёжную работу без рывков и проскальзывания;
- уверенную сварку как на малых, так и на средних токах.

Поддерживаемые характеристики:

- катушки: D100 (1 кг) / D200 (5 кг);
- размер ролика: 30×10×10 (V);
- диаметр проволоки: 0,8 / 1,0 мм.

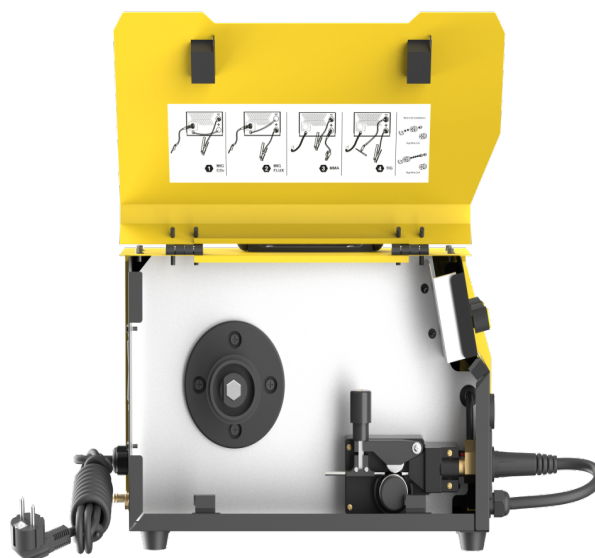

Комплектация

- Сварочная горелка START MigLine 15 (3м.) – 1 шт
- Порошковая проволока Basic E71T-GS Ø 0,8 мм (0,5 кг) – 1 шт
- Кабель с клеммой заземления – 1 шт
- Кабель с электрододержателем – 1 шт
- Газовый шланг – 1 шт
- Хомуты – 2 шт
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 26.07.2026 06:25 · INTERTOOL.RU