

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START MigLine X190 Сварочный полуавтомат 2STX190

Артикул: 2STX190



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **19 250 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	500*265*370
Базовая единица	шт
Количество роликов	2
Минимальная цена	13229.00
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)

ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000003594
Вес	8000
НДС	22
Длина коробки источника, м	0,5
Гарантия, мес	12
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,265
Высота коробки источника, м	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) MMA, %	20
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	450*165*290
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	7,9
Напряжение холостого хода, В	60
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока MMA, А	30-160
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	10V/30A-26V/190
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Отдел продаж	ОП START
ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, %	20
ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %	20
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG

Индуктивность	Да
Режим управления горелки 2Т	Да
Режим управления горелки 4Т	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	X SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-15
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	Горелка everGUN M15 (3м) START STE1500-30, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12) , START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), START Prime STG1900, Краги спилковые (6/60), START ARGON АСФ 705 Маска сварщика хамелеон (GREY) 51ST705G
Вес источника питания в упаковке, кг	12

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

## ОПИСАНИЕ

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см - 49.5x26.5x37

**Вес в упаковке, кг 11.9**

**Штрих код 4660059747019**

**КОД ТН ВЭД 8515310000**

Инверторный сварочный полуавтомат **START MigLine X190** - с синергетическим управлением.

Для настройки сварочного процесса используется всего одна рукоятка. Это значительно облегчает использование аппарата в работе. Встроенные заводские синергетические программы помогут добиться отличного результата, при этом по желанию всегда можно вручную внести необходимые корректировки заводских настроек.

**Аппарат универсальный, имеет несколько режимов работы:**

Fe 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка низколегированных сталей в среде защитных газов и смесей;

SS 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка нержавеющей сталей в среде защитных газов и смесей;

Flux 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка самозащитной проволокой;

Ручная дуговая сварка электродами MMA.

**Отличительные особенности**

- Регулировка индуктивности;
- Режим 2T/4T;
- Режим LiftTIG;
- Синергетическое управление с возможностью ручной корректировки заводских программ;
- Металлический подающий механизм;
- Возможность установки катушек D100 до 1кг и D200 до 5кг;
- Удобная и быстрая смена полярности;
- Защита от перегрева.

**Комплектация:**

- Источник
- Полуавтоматическая горелка START 15 (3м) - 1 шт.
- Ролик 0,8/1,0 (установлен на аппарате)
- Стартовый набор расходников\*

- Провода для MMA сварки

- Газовый шланг\*




### Заводские программы

- Fe 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка низколегированных сталей в среде защитных газов и смесей;
- SS 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка нержавеющей сталей в среде защитных газов и смесей;
- Flux 0.8/1.0 - Полуавтоматическая сварка самозащитной проволокой;
- Ручная дуговая сварка электродами MMA.

## Особенности

- Регулировка индуктивности;
- Синергетическое управление с возможностью ручной корректировки заводских программ;
- Металлический подающий механизм;
- Возможность установки катушек D100 до 1кг и D200 до 5кг;
- Удобная и быстрая смена полярности;
- Защита от перегрева.

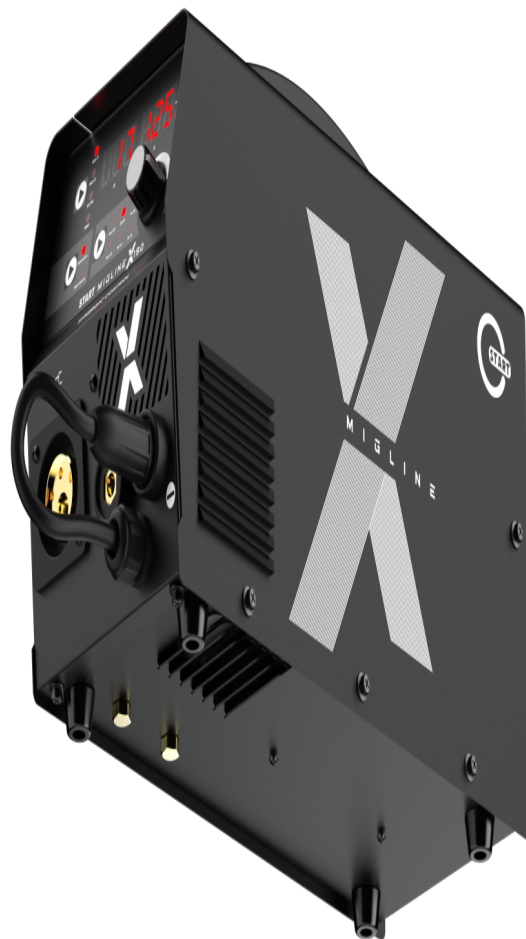



### Подающий механизм

- 2-ух роликовый металлический подающий механизм
- Возможность установки катушек D100 (1кг) / D200 (5 кг)

Сформировано 15.05.2026 11:50 · INTERTOOL.RU