

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400

Артикул: 1W400

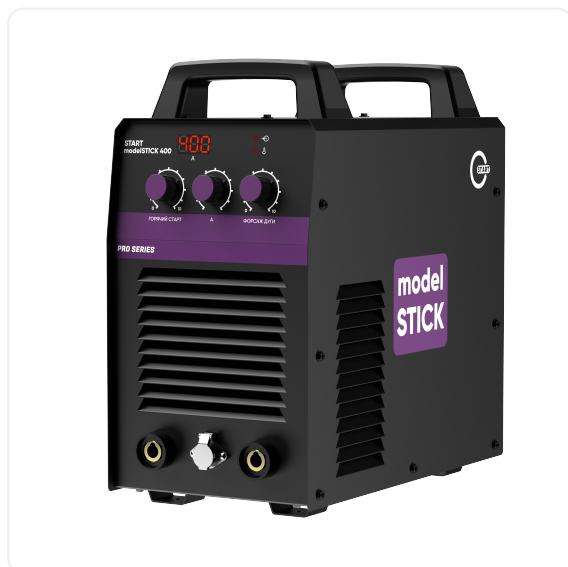

#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **55 750 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	380 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	565*325*530
Базовая единица	шт
Минимальная цена	30791.66
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар

Код	УТ000000585
Вес	21900
НДС	22
Гарантия, мес	24
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	60% 400А
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	470*250*460
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	21,5
Классификатор	Сварочные Инверторы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	70
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие сетевой вилки	Нет
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	17,2
Диапазон сварочного тока ММА, А	30-400
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	560*320*520
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Сварочные инверторы
Отдел продаж	ОП START
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Серия	PRO SERIES

**Ручной набор похожих товаров**

START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START ArcLine X250 Сварочный инвертор 1STX250, START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190, START ArcLine 220 Сварочный инвертор 1ST220, START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250, START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300, START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC, START modelSTICK 251 Сварочный инвертор 1W251, START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400

**Ручной набор рекомендованных товаров**

START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Молоток сварщика шлакоотбойный START 350гр. HA625-350 (50), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605

**Вес источника питания в упаковке, кг**

23

**КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ**

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

**ОПИСАНИЕ****Описание:**

START modelSTICK 400 – это профессиональный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки (ММА), разработанный для интенсивного промышленного применения. Устройство работает от трёхфазной сети 380 В и обеспечивает стабильную и надёжную работу при сварке различных типов металлов, включая углеродистые, низколегированные и нержавеющие стали.


## Область применения:



START modelSTICK 400 идеально подходит для работы в производственных цехах, на строительных площадках, в сервисных и ремонтных организациях. Аппарат рассчитан на продолжительные сварочные циклы с высокой нагрузкой, обеспечивая стабильную работу без перегрева.

## Преимущества:

- Максимальный сварочный ток – 400 А: обеспечивает качественную сварку на высоких токах, подходит для работы с электродами до 6 мм.
- Точное регулирование параметров сварки: доступны настройки сварочного тока, функции Hot Start (горячий старт) и Arc Force (форсаж дуги), что обеспечивает лёгкий поджиг и стабильное горение дуги даже на сложных участках.
- Подключение пульта дистанционного управления: для удобства работы на удалении от источника питания или в труднодоступных местах.
- Честные характеристики: все заявленные параметры соответствуют фактическим испытаниям и обеспечивают полное соответствие требованиям профессиональной сварки.
- Надёжная элементная база: аппарат собран на высококачественных компонентах, адаптированных к промышленным условиям эксплуатации.

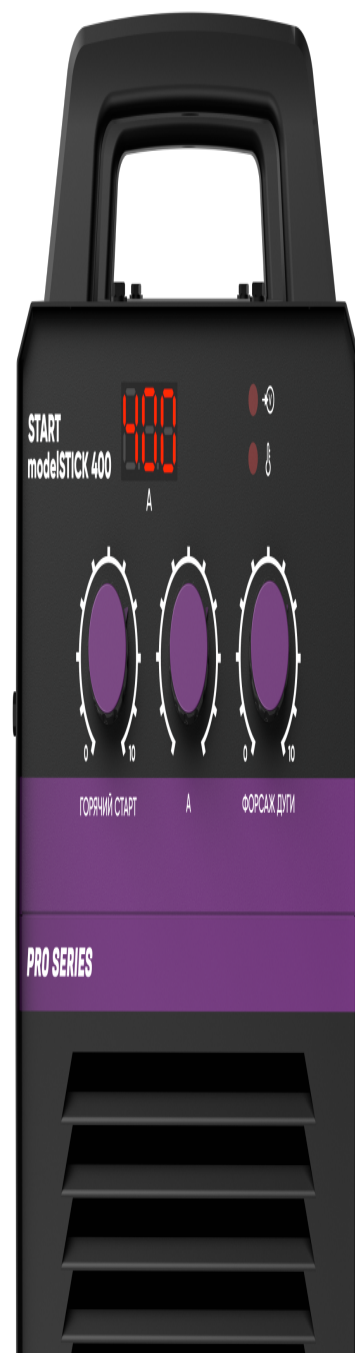

## Гарантия:



Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

- Гарантия 2 года: официальный срок заводской гарантии подтверждает надёжность оборудования.

#### **Комплектация:**

- СКР вставки - 2 шт;
- Разъем для подключения пульта управления.

**Данная модель доступна для заказа с аттестацией НАКС.**

Внимание: аттестат не входит в стандартную комплектацию и оформляется как отдельная опция при заказе.



Сформировано 13.05.2026 20:14 · INTERTOOL.RU