

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START ОПТИМА АСФ 615 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST615

Артикул: 51ST615



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 345 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Россия
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
Ширина, мм	300
АСФ	615 АСФ
Высота, мм	250
Размер смотрового окна, мм	100*45
Базовая единица	шт

Вес брутто, кг	0,56
Количество оптических датчиков, шт	4
Минимальная цена	2313.14
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000000409
Вес	600
НДС	22
Вес нетто, кг	0,5
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	9-13
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/30000
Товарная группа	Средства защиты
Классификатор	Маски сварщика
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START X 55ST0055X

Ручной набор рекомендованных товаров

Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ


 1/1/1/2 Оптический класс 1/1/1/2


 4 оптических датчика

 3 DIN Начальное затемнение светофильтра 3 DIN

 5-13 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN

 CLEAR LENS ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности

 0,6 Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж

 1 год гарантии Срок гарантии 1 год

 Сертифицированное средство индивидуальной защиты

Описание

Габариты в упаковке Д*Ш*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 523

Сварочная маска с Автоматическим светофильтром START OPTIMA, предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.

Степень затемнения регулируется плавно 9-13 DIN.


Уникальный светофильтр АСФ 615 с технологией ClearLens

ClearLens - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.

Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика. Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную

Преимущества технологии ClearLens

- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопропускаемость DIN 3
- Равномерное затемнение

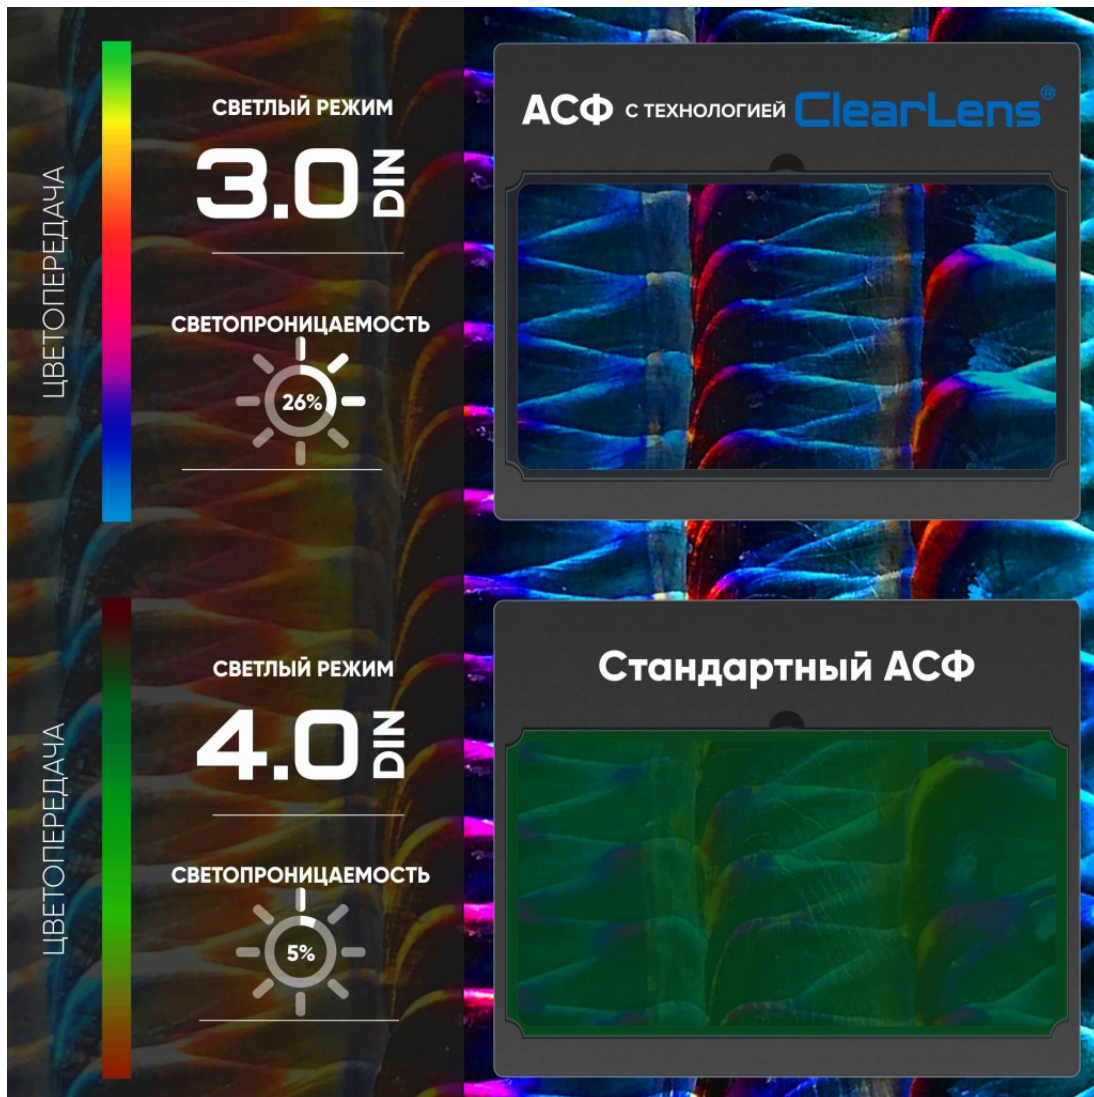

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя регулировка степени затемнения;
- Возможность установки диоптрических линз;
- 4 датчика чувствительности;

- Класс светофильтра 1/1/1/2;
- Время срабатывания 1/30000 сек;
- Затемнение в светлом состоянии 3 DIN;
- Поле зрения 100*45 мм;
- Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания;
- Регулировки - плавные.
- Гарантия на АСФ - 12 месяцев.



**Плавная регулировка
степени затемнения**



**Класс
светофильтра**



**Два датчика
чувствительности**



**Плавная регулировка
времени просветления**



**Сменный элемент
питания**



**Плавная регулировка
чувствительности**

Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для MMA, MIG, TIG сварки.

Сформировано 07.05.2026 00:00 · INTERTOOL.RU