

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START OPTIMA R АСФ 615 Маска сварщика хамелеон 51STDR615

Артикул: 51STDR615



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 195 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Россия
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	615 АСФ
Размер смотрового окна, мм	100*45
Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	0,58
Количество оптических датчиков, шт	4

Минимальная цена	2768.93
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000002923
НДС	22
Вес нетто, кг	0,5
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	9-13
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/30000
Товарная группа	Средства защиты
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START X 55ST0055X
Ручной набор рекомендованных товаров	Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

 Оптический класс 1/1/1/2	 Начальное затемнение светофильтра 3 DIN	 ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности	 Срок гарантии 1 год
 4 оптических датчика	 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN	 Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж	 Сертифицированное средство индивидуальной защиты

Описание

Габариты в упаковке Д*Ш*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 523

Размер наружного поликарбонатного стекла 115,2*104 мм

Сварочная маска с Автоматическим светофильтром START OPTIMA, предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.

Степень затемнения регулируется плавно 9-13 DIN.

Уникальный светофильтр АСФ 615 с технологией ClearLens

ClearLens - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.

Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика.

Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную светопропускаемость в выключенном состоянии светофильтра






Преимущества технологии ClearLens

- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопрозрачность DIN 3
- Равномерное затемнение



ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя регулировка степени затемнения;
- Возможность установки диоптрических линз;
- 4 датчика чувствительности;
- Класс светофильтра 1/1/1/2;
- Время срабатывания 1/30000 сек;
- Затемнение в светлом состоянии 3 DIN;
- Поле зрения 100*45 мм;
- Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания;
- Регулировки - плавные.
- Гарантия на АСФ - 12 месяцев.

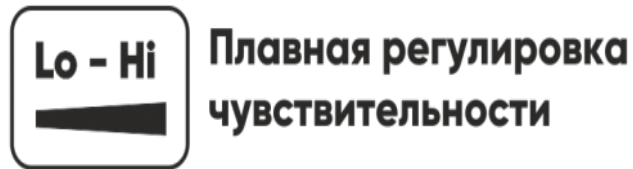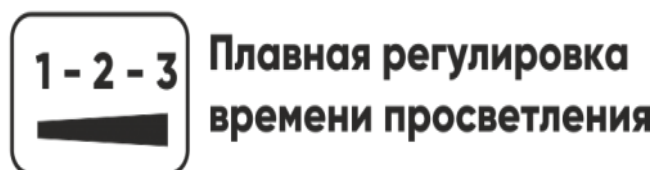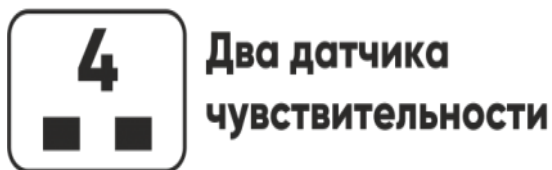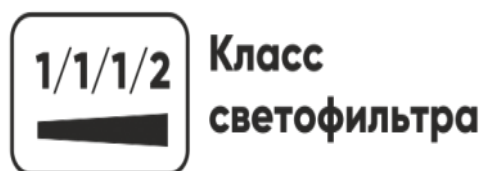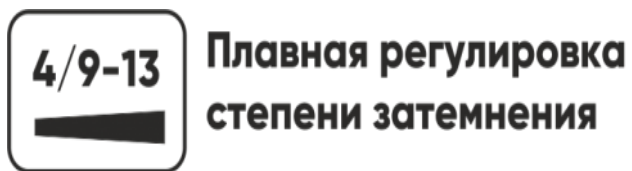

Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для MMA, MIG, TIG сварки.

Сформировано 06.05.2026 22:00 · INTERTOOL.RU