

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START PRIME АСФ 905 (SILVER) Маска сварщика хамелеон 51ST905S

Артикул: 51ST905S



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **7 505 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Россия
Размер внешнего защитного стекла	136*118 мм
АСФ	905 АСФ
Размер смотрового окна, мм	98*88
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	4
Минимальная цена	4002.36
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)


ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000003511
НДС	22
Вес нетто, кг	0.66
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	5-13
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/30000
Товарная группа	Средства защиты
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2450
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START X 55ST0055X
Ручной набор рекомендованных товаров	Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152, 136x118 Стекло для маски хамелеон 55ST136118 (Prime)

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60

<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

 Оптический класс 1/1/1/2	 Начальное затемнение светофильтра 3 DIN	 ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности	 Срок гарантии 1 год
 4 оптических датчика	 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN	 Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж	 Сертифицированное средство индивидуальной защиты

## Описание

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см 29,9x24,2x24,6


Вес в упаковке, гр 660

Новая сварочная маска с Автоматическим светофильтром START PRIME, предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, TIG, Plasma.

Увеличенный размер смотрового окна 98\*88 мм, 4 датчика чувствительности, система изменения диапазона затемнения 5-8/9-13 DIN.

Светофильтр имеет светодиодный индикатор, который всегда предупредит сварщика о необходимой смене элемента питания, что позволит уберечь глаза сварщика.

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для MMA, MIG, TIG сварки.

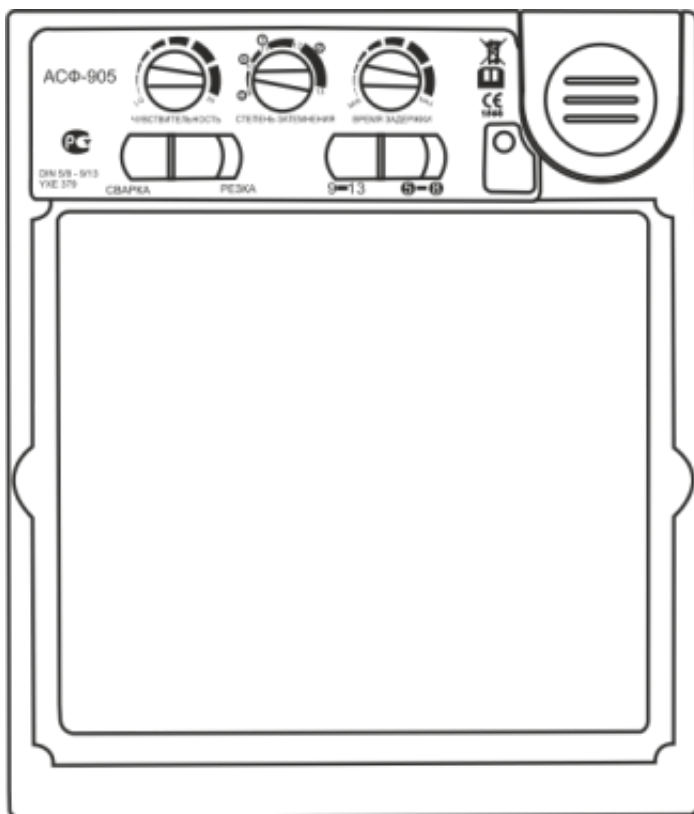


### Уникальный светофильтр АСФ 905 с технологией ClearLens

**ClearLens** - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.

Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика.

Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную светопропускаемость в выключенном состоянии светофильтра

- Преимущества технологии ClearLens
- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопроницаемость DIN 3
- Равномерное затемнение

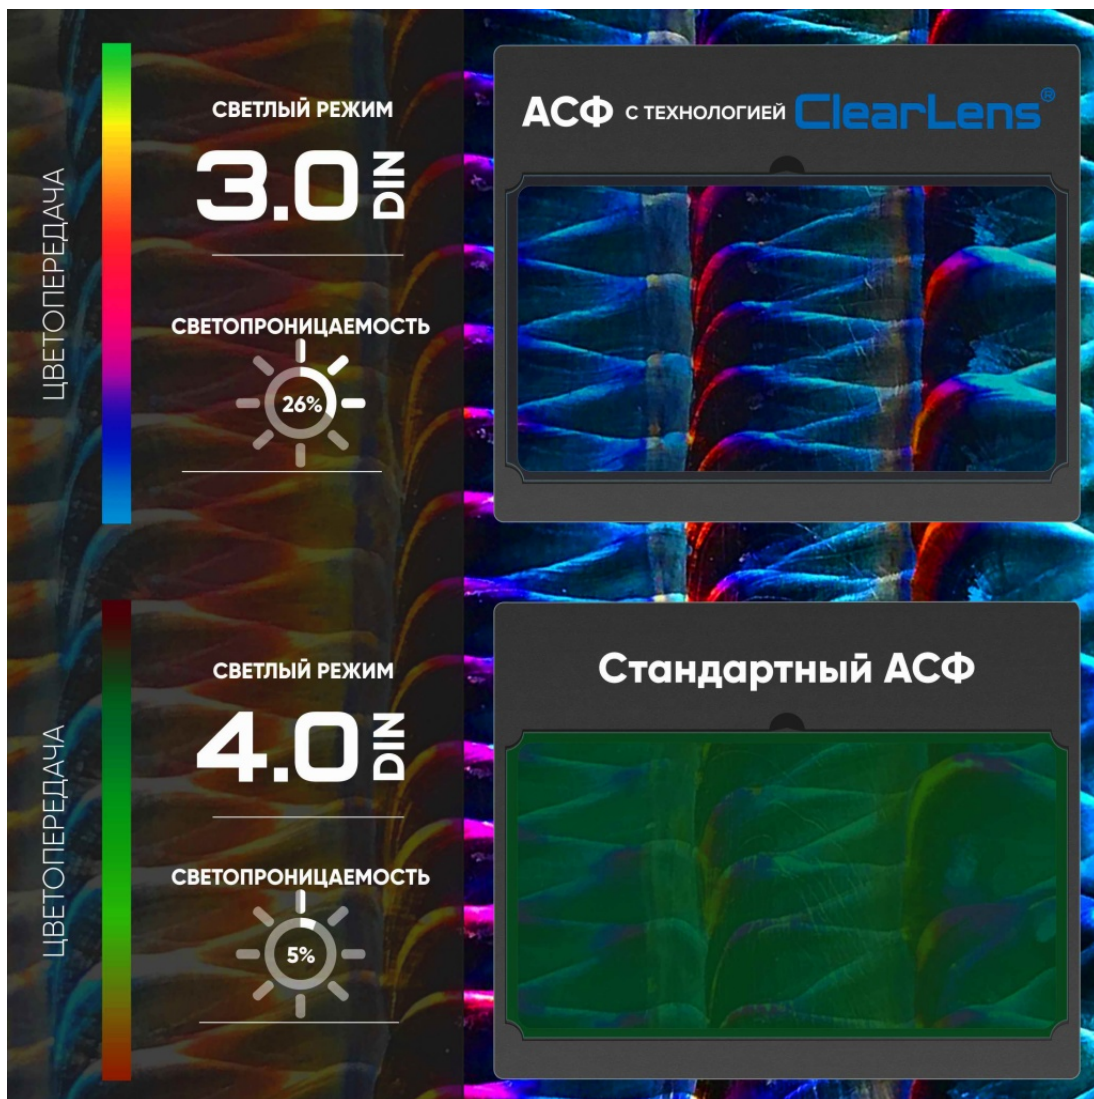

## ОСОБЕННОСТИ

- Возможность установки диоптрических линз;
- Класс светофильтра 1/1/1/2;
- Время срабатывания 1/30000 сек;
- Затемнение в светлом состоянии 4 DIN;
- Поле зрения 98\*88 мм;
- Два диапазона затемнения 5-8 DIN - 9-13 DIN;
- Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания;
- Регулировки - плавные.
- Гарантия на АСФ - 12 месяцев.

Сформировано 21.06.2026 11:57 · INTERTOOL.RU