

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Токарно-винторезный станок REALREZ 210X500 220V, 500Вт, без стола

Артикул: REZ-210x500 (220V)

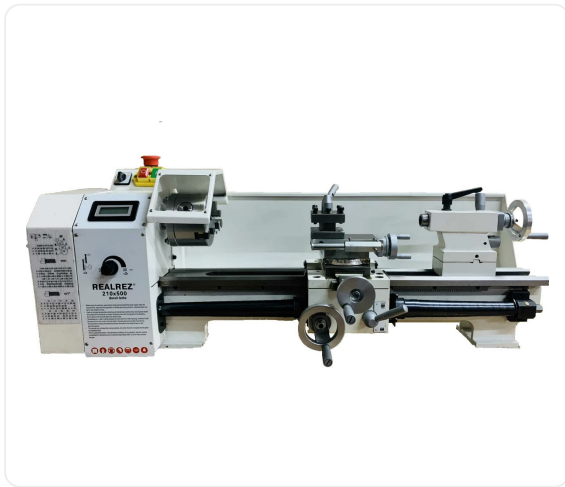

#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **122 217 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	210 мм
Расстояние между центрами	500 мм
Диаметр над суппортом	140 мм
Ширина станины	100 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	21 мм
Конус шпинделя	МК3
Диапазон скоростей вращения шпинделя	2500 об/мин.
Ход поперечного суппорта	100 мм
Ход верхнего суппорта	55 мм
Диаметр пиноли задней бабки	30 мм

Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	14 видов
Диапазон метрической резьбы	0,3 - 3,0 мм
Виды дюймовой резьбы	10 видов
Диапазон дюймовой резьбы	10-44 tpi
Диапазон продольной подачи	0,09; 0,15; 0,2 мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	125 мм
Максимальное сечение резца	10*10 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	60 мм
Продольный ход	376 мм
Конус пиноли задней бабки	МК2
Мощность двигателя	0,5 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	220В
Размер упаковки (без основания)	900 x 390 x 340 мм
Размер упаковки (с основанием)	1010 x 480 x 480 мм
Вес нетто/брутто	75/80 кг

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Токарно-винторезный станок REZ-210x500 (220V)** без стола – предназначен для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Станок подходит для производственных предприятий, ремонтных мастерских, инструментальщиков, как для единичного и так и для мелкосерийного производства.

Подобные станки оснащены защитой держателя инструмента и системой подшипников шпинделя, что обеспечивает безопасную и комфортную работу. На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Цифровой дисплей на корпусе станка отображает количество оборотов шпинделя.

Оптимальное решение для школьных мастерских, гаражных работ.

Подключение станка 220 вольт, что удобно для использования в обычных бытовых электрических сетях.

**В комплекте со станком поставляется:**

- Быстрозажимной 3-х кулачковый патрон 100 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Защита ходового винта;
- Защитный экран резцедержателя;
- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 24.06.2026 05:29 · INTERTOOL.RU