

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита Vektor VPG-50B

Артикул: 440

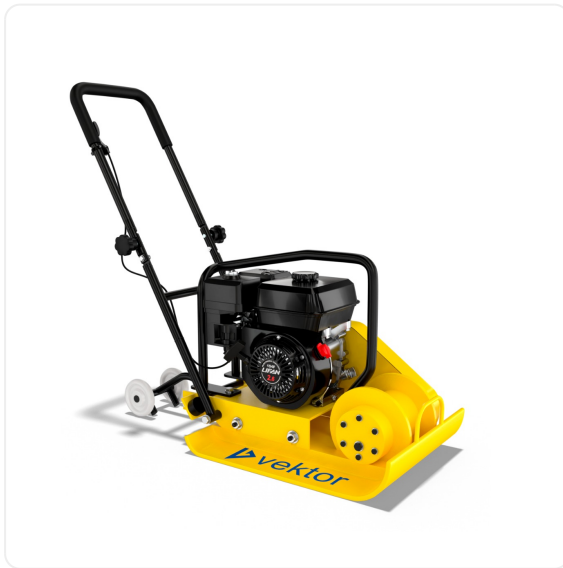

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **35 691 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-50B
Код номенклатуры	00000001447
Крупно габаритный товар	Y
Модель двигателя	Lifan, 154F
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощность ДВС, кВт	1,9
Мощности двигателя, л.с.	2,6
Производительность, м2/ч	400

Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	200
Бак для воды	Нет
Объем бака для воды, л	Нет
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	1,6
Скорость передвижения, м/мин	22
Материал основания	Сталь (сварное)
Центробежная сила вибратора, кН	8,2
Колеса для перемещения	Да
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Lifan
Склад Новосибирск	41
Склад Казань	1
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	16
Склад Москва	19

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-50B разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Lifan, что делает её автономной. Мощность двигателя 1,9 кВт/2,6 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-50B
Масса плиты – 50 кг.
Толщина подошвы – 8 мм. Глубина уплотнения – 200 мм. Скорость передвижения – 22 м/мин. Простая конструкция плиты не требует частого обслуживания, стоимость ремонтных работ снижена. Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Защитная рама вокруг плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке. Комплектация: виброплита, транспортировочные колеса, складывающаяся ручка, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 22:53 · INTERTOOL.RU