

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита Vektor VPG-70C бензиновая

Артикул: 342

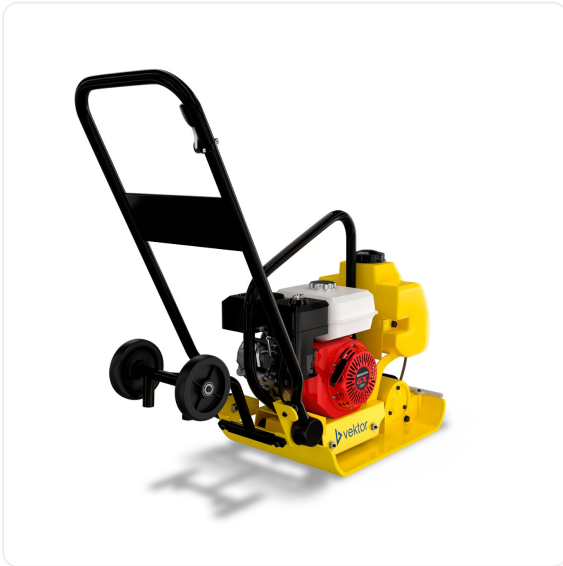

#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **78 886 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VPG-70C
Код номенклатуры	00000001468
Крупно габаритный товар	Y
Видео Rutube	<a href="https://rutube.ru/video/c822a3c19dd423bc4f8dc6647a0e86ed/?r=wd">https://rutube.ru/video/c822a3c19dd423bc4f8dc6647a0e86ed/?r=wd</a>
Модель двигателя	Honda, GX-160
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	5,5
Производительность, м2/ч	550

Тип запуска	Ручной стартер
Глубина уплотнения, мм	200
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	8
Реверсивное движение	Нет
Объем топливного бака, л	3,1
Ремень, 1 шт	13*813
Скорость передвижения, м/мин	25
Материал основания	Чугун
Центробежная сила вибратора, кН	12
Колеса для перемещения	Да
Масса в упаковке, кг	85
Масса оборудования, кг	73
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	935x465x700
Габариты подошвы виброплиты	540x350
Площадь подошвы виброплиты	0,19
Габариты со сложенной ручкой ДхШхВ мм.	750x580x350
Тип упаковки	Фанера
Гарантия	12 месяцев
Производитель двигателя	Honda
Склад Новосибирск	7
Склад Казань	4
Склад Екатеринбург	4
Склад Москва	8

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброплита Vektor VPG-70C разработана для точечного уплотнения сыпучих и несвязных грунтовых поверхностей. Оборудование используют дорожные службы и строители на небольших участках, куда затруднен доступ более крупной техники. Под действием вибрации и весом оборудования из слоя грунта выходит воздух, влага, устраняются пустоты. Поверхность получается ровной, плотной и пригодной к дальнейшим работам. Виброплита работает на бензиновом двигателе Honda, что делает её автономной. Мощность двигателя 4 кВт/5.5 л.с. Особенности и преимущества виброплиты Vektor VPG-70C Масса плиты – 70 кг. Толщина подошвы – 12 мм. Глубина уплотнения – 200 мм. Скорость передвижения – 25 м/мин. Монолитное соединение виброузла с чугунной подошвой увеличивает срок службы вибромеханизма и подшипников. Уменьшены вибрационные потери по сравнению с использованием болтового крепления виброузла. Мощность уплотнения увеличивается за счет более тяжелой массы эксцентрика. Профессиональный надежный бензиновый двигатель Honda GX160 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в тяжелых условиях. Ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты. Комплектация: виброплита, бак для воды, транспортировочные колеса, ручка управления, дополнительный ремень, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором виброплиты под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 21:59 · INTERTOOL.RU