

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зиговка электромеханическая ISITAN ИКМ 1,2 Motorized Pulley 4-speed

Артикул: 5069



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **164 920 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная толщина листа, мм	1,2
Вылет роликов, мм	140
Диаметр роликов, мм	62
Глубина зева, мм	100
Скорость вращения роликов, об/мин	30/60/90/120
Мощность двигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380, 50 Гц
Габариты (ДхШхВ), мм	900x450x1350

Масса нетто, кг	140
Масса брутто, кг	140

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ


Описание станка **Зиговка электромеханическая ISITAN IKM 1,2 Motorized Pulley 4-speed**

Зиг-машины с электромеханическим приводом ISITAN IKM 1.2 используются при изготовлении воздуховодов, вентиляционных шахт, водосточных труб, кожухов теплотрасс. В комплектацию машины входят наборы сменных роликов для гибки.


Особенности:

- Европейское качество;
- Обработка стального листа толщиной до 1.2 мм;
- 4 скорости вращения роликов;
- Усиленный чугунный корпус;
- Широкий ассортимент сменных роликов в стандартной комплектации;
- Компактные размеры.

Набор стандартных роликов:

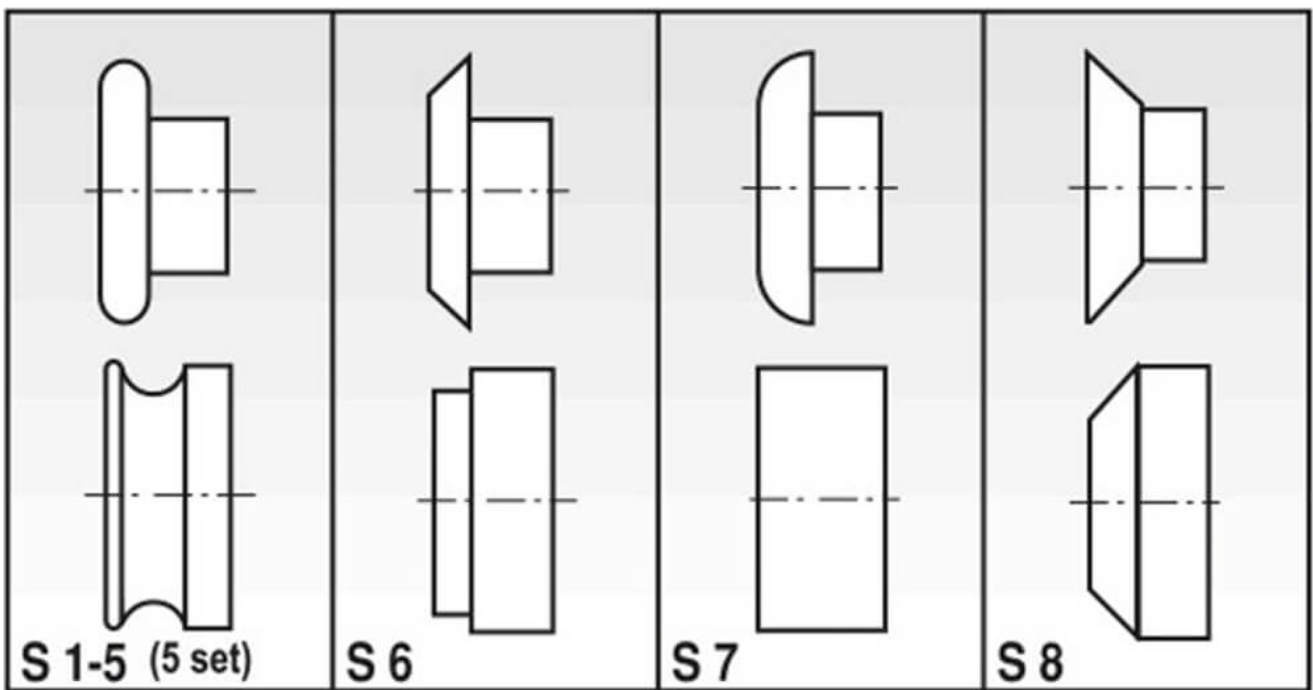

Набор дополнительных роликов (приобретается за отдельную плату):

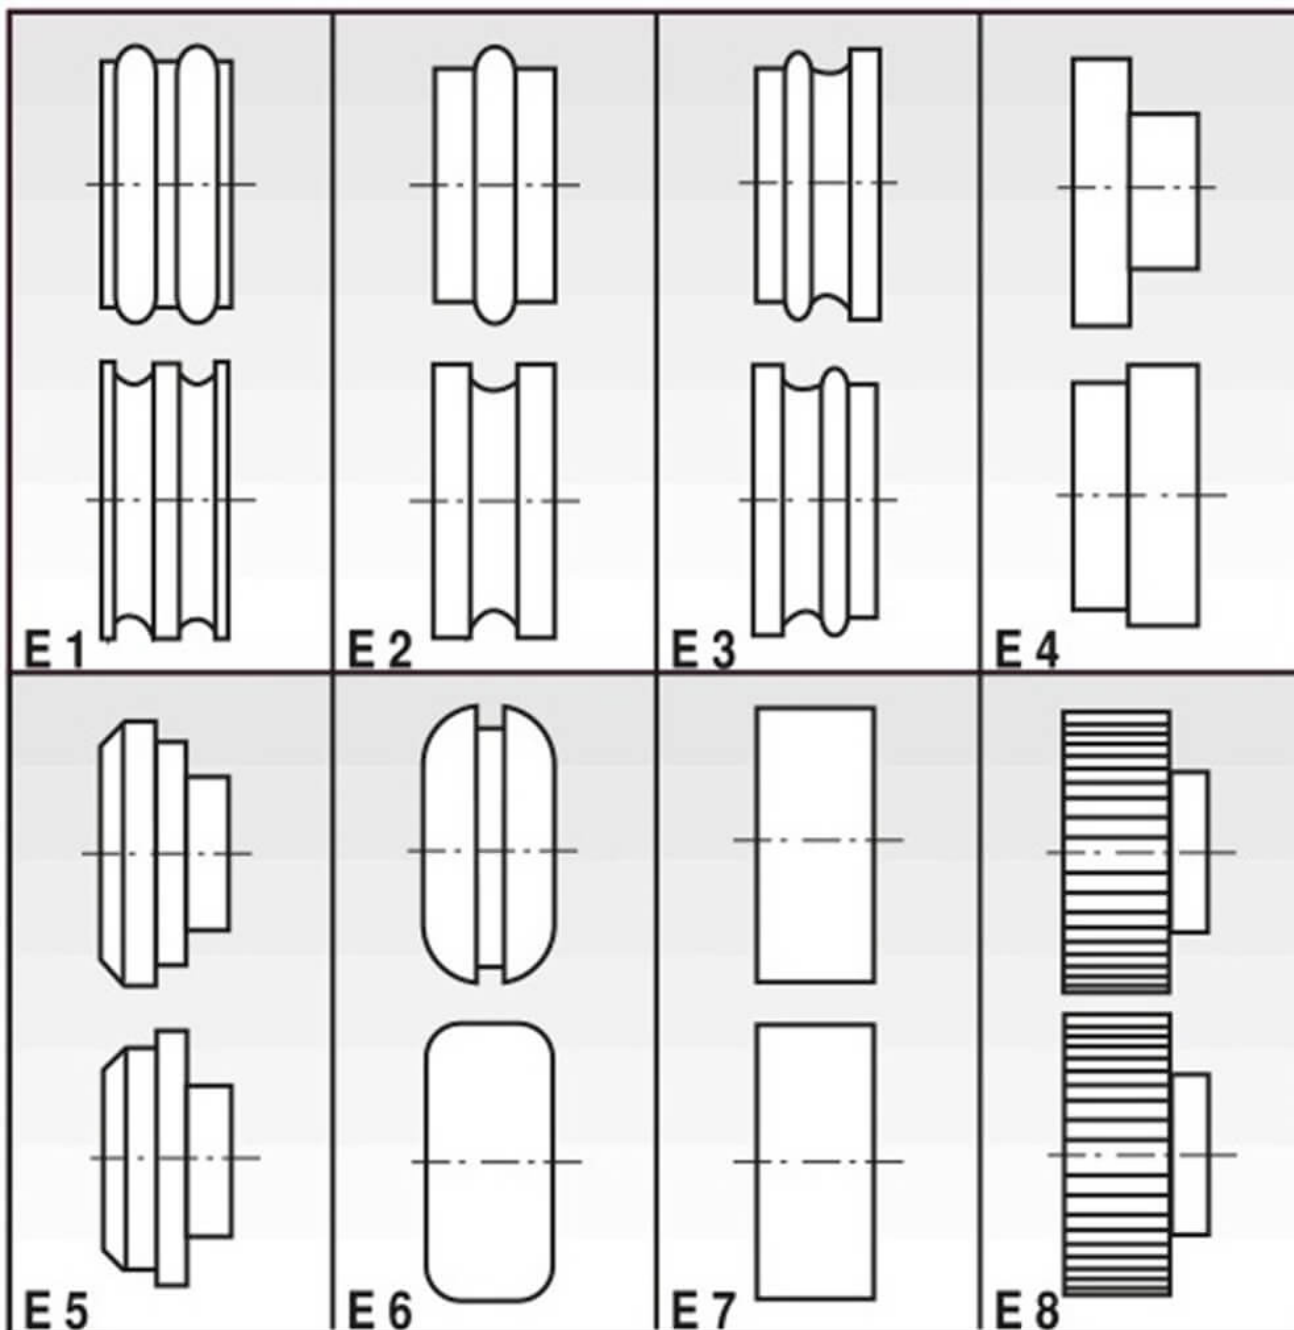



Валы зигочной машины изготовлены из специальной стали, не деформируются долгое время и обеспечивают качественную прокатку листового металла в течение всего срока службы станка. Станок способен работать с листом толщиной до 1,2 мм.



Мощный литой чугунный корпус станка обеспечивает высокую надежность и точность обработки. Удобное и надежное крепление позволяет с легкостью закрепить станок на рабочей поверхности.



С тыльной стороны станка под металлическим кожухом находится блок ременных шкивов с помощью которого осуществляется выбор скорости прокатки станка, необходимая скорость выставляется с помощью перекидывания ремней.



Ролики зигочного станка приводятся в движение надежным двигателем мощностью 0,75 кВт. Станок работает от напряжения в сети 380 В.



Прижим листа осуществляется вручную верхним прижимным валком, с помощью вращения рукоятки, которая располагается в верхней части станка. По бокам станка располагаются маховики, с помощью которых осуществляется фиксация упора.



В стандартной комплектации станка имеется большой набор сменных роликов, позволяющих выполнить широкий спектр операций с листовым металлом.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;

- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Сменные ролики.

Сформировано 03.06.2026 00:00 · INTERTOOL.RU